

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane.


Hinweis:

Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten.

Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C.

Räder passend zu 95030 und 95032.

Zeichnungen

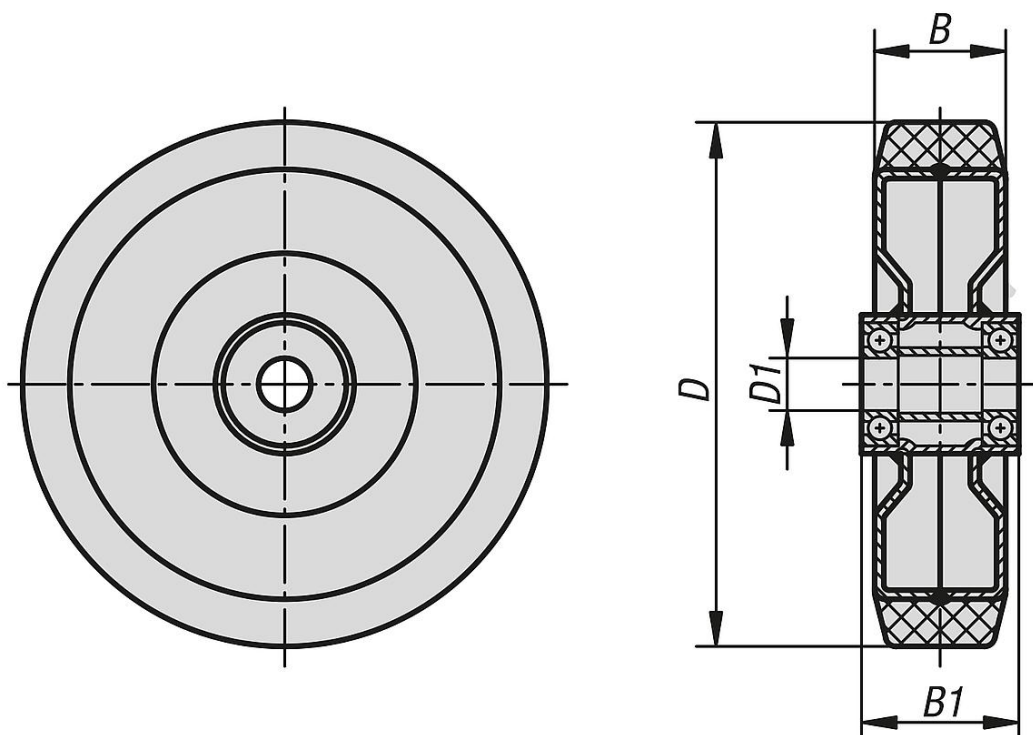

Artikelübersicht

Bestellnummer	Radlagerung	D	D1	B	B1	Tragfähigkeit kg
95060-12550	Kugellager	125	20	50	60	500
95060-16050	Kugellager	160	20	50	60	700
95060-20050	Kugellager	200	20	50	60	1000
95060-25060	Kugellager	250	25	60	70	1350

