

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Azetal-Copolymer (POM).

Ausführung:

Gelenkschlauch Farbe blau.

Zubehörteile Farbe orange.

Hinweis:

Flexibler Gelenkschlauch, zum Absaugen von Spänen, Rauch, Schmiernebel, Dampf, Gasen und anderen Medien, der an ein zentrales Absaugsystem oder einen Industriesauger angeschlossen werden kann. Er lässt sich beliebig verlängern und verkürzen. Freie Überhänge bis 100 cm sind ohne Abstützung möglich, 360°-Schleifen können mit einem Radius von 150 mm geformt werden. Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu. Beliebiger kombinierbar mit Düsen und Zubehörteilen.

Beständig gegen: Säuren unter 65 °C, Alkohole, aromatische Lösungsmittel, Benzin, Fett, Kohlenwasserstoffe, Öle, Salzlösungen.

Nicht beständig gegen: Chlor, Aceton, chlorierte Lösungsmittel, Basen stark, Ethylacetat, Wasser heißer als 65 °C.


Das Material ist nicht elektrisch leitend und somit auch für den Einsatz auf Erodiermaschinen geeignet.

Temperaturbereich:

maximaler Temperaturbereich 80 °C.

Der Schmelzpunkt liegt bei 165 °C.

Zeichnungen

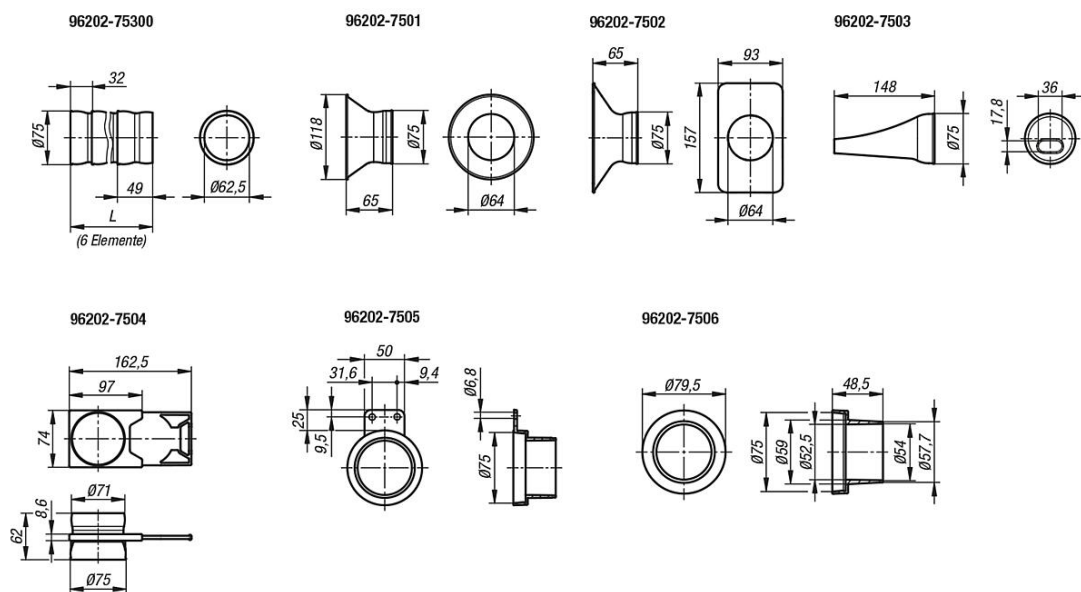

Artikelübersicht

Bestellnummer	Bild	Artikelbezeichnung
96202-75300		GELENKSCHLAUCH GR.75 L=300, BLAU
96202-7501		RUNDDÜSE GR.75
96202-7502		RECHTECKDÜSE GR.75
96202-7503		OVALDÜSE KONISCH GR.75
96202-7504		SCHIEBERVENTIL GR.75
96202-7505		ADAPTER FÜR INDUSTRIESAUGER GR.75
96202-7506		ADAPTER FÜR INDUSTRIESAUGER GR.75