


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

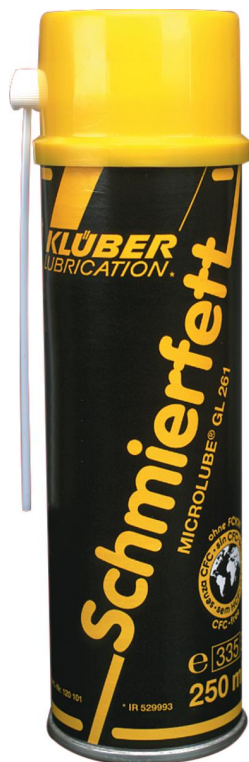

Beschreibung

Allgemeines:

Das Sicherheits-Schmierfett MICROLUBE GL 261 ist ein Schmierfett für hohe Belastungen bei tiefen und hohen Temperaturen.

Anwendung:

Schmierfett für Wälz- und Gleitlager, Zahnkränze, Zahnstangen, Kleingetriebe, Verstellgetriebe, Winden und Winschen, Rollenführungen, Exzenter und Kurvenscheiben.

Dichtungs- und Gleitfett für öl- und fettbeständige Gummidichtungen, wie Wellendichtringe, O-Ringe, Zylinder- und Kolbendichtungen in der Pneumatik; für Radial-Wellendichtringe (Simmerringe), für Kunststoffe, Gleitschienen, Schiebedächer und Sitzschienen.

Korrosionsschutzfett für metallblanken Teile, Schlösser, für die Verbindungstechnik und Schiffsausrüstung, für Antennen, Batteriepole und gegen Salzwasser-Korrosion.

Vorteile:

Die Wirkstoffkombination MICROLUBE erhöht den Traganteil metallischer Oberflächen bei Mikro-Gleitreibung. Diese verschleißfreie Glättung (Reibstellenvergütung) wirkt gegen Verschleiß, Korrosion und Passungsrost.

Artikelübersicht

Bestellnummer	Gebinde	Gebrauchstemperatur	NLGI-Klasse	Drehzahlkennwert n x dm
97905-250	250 ml Spray	-30 °C bis 140 °C	1	3X100000
97905-400	400 g Patrone	-30 °C bis 140 °C	1	3X100000