03000 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, inch




Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Schalthebelarretierung



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.


Ausführung:

brüniert. Kugel gehärtet.

Hinweis:

Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungen

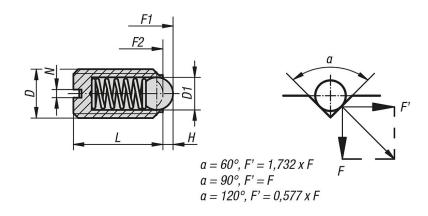

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	Н	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03000-AD	6-32	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
03000-AG	8-36	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03000-AE	8-32	2,5	9	0,8	0,6	4	10
03000-A1	10-32	3	12	0,9	0,8	6	11
03000-AJ	1/4-28	3,5	14	1	1	9	13
03000-A2	1/4-20	3,5	14	1	1	9	13
03000-A3	5/16-18	5	16	1,5	1,2	15	30

© norelem www.norelem.com

03000 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, inch



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	Н	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03000-A4	3/8-16	6	19	2	1,6	20	40
03000-A5	1/2-13	8	22	2,5	2	30	55
03000-A6	5/8-11	10	24	3,5	2,5	65	125

© norelem www.norelem.com 2/2