## 03000 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, inch




Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Schalthebelarretierung



### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.


#### Ausführung:

brüniert. Kugel gehärtet.

#### **Hinweis:**

Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

#### Zeichnunger

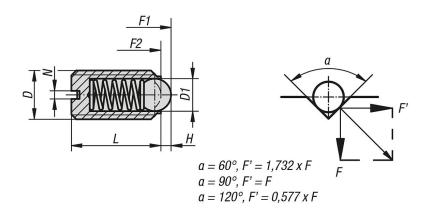

## Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	Н	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03000-2A1	10-32	3	12	0,9	0,8	19	30
03000-2AJ	1/4-28	3,5	14	1	1	28	40
03000-2A2	1/4-20	3,5	14	1	1	28	40
03000-2A3	5/16-18	5	16	1,5	1,2	47	73
03000-2A4	3/8-16	6	19	2	1,6	66	100
03000-2A5	1/2-13	8	22	2,5	2	66	120
03000-2A6	5/8-11	10	24	3,5	2,5	90	180

© norelem www.norelem.com

# 03000 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2