

INCH Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Kugel aus Stahl.

Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:

brüniert. Kugel gehärtet.



Hinweis:

Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

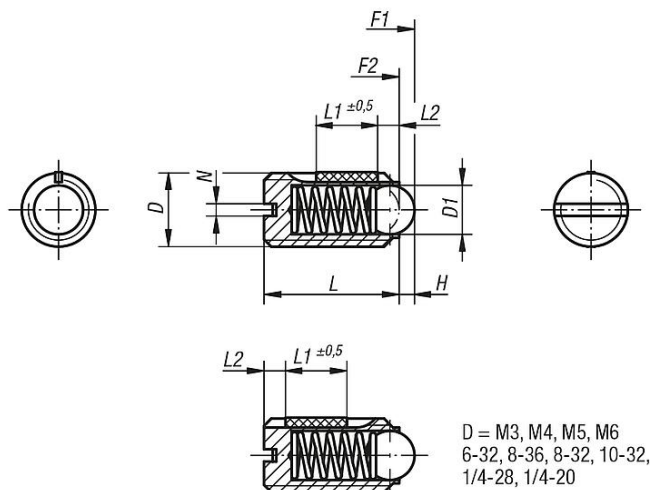

$$\begin{aligned} \alpha &= 60^\circ, F' = 1,732 \times F \\ \alpha &= 90^\circ, F' = F \\ \alpha &= 120^\circ, F' = 0,577 \times F \end{aligned}$$

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	L	L1	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraub- drehmoment ca. Nm
03001-2A1	10-32	3	0,9	12	6	0,8	19	30	0,12	0,08
03001-2AJ	1/4-28	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
03001-2A2	1/4-20	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
03001-2A3	5/16-18	5	1,5	16	8	1,2	47	73	1,09	0,37
03001-2A4	3/8-16	6	2	19	9	1,6	66	100	1,36	0,62
03001-2A5	1/2-13	8	2,5	22	10	2	66	120	2,03	1,36
03001-2A6	5/8-11	10	3,5	24	14	2,5	90	180	3,95	2,95