03011 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305.

Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:

blank. Kugel gehärtet.


Hinweis:


Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

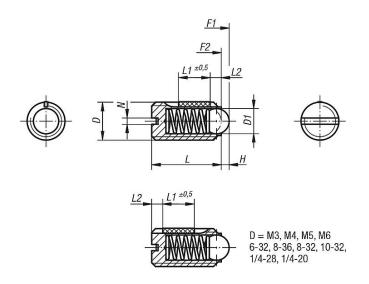



 $a = 60^{\circ}, F' = 1,732 \times F$ $a = 90^{\circ}, F' = F$ $a = 120^{\circ}, F' = 0,577 \times F$

Artikelübersicht

| Bestellnummer | D | D1 | Н | L | L1 | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Einschraub- drehmoment ca. Nm | Ausschraubdrehmoment ca. Nm |
|---------------|---------|-----|-----|----|----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 03011-AD | 6-32 | 1,5 | 0,4 | 7 | 4 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,07 |
| 03011-AG | 8-36 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |
| 03011-AE | 8-32 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |
| 03011-A1 | 10-32 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 6 | 11 | 0,12 | 0,08 |
| 03011-AJ | 1/4-28 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0,43 | 0,21 |
| 03011-A2 | 1/4-20 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0,43 | 0,21 |
| 03011-A3 | 5/16-18 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 15 | 30 | 1,09 | 0,37 |
| 03011-A4 | 3/8-16 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 |
| 03011-A5 | 1/2-13 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 2,03 | 1,36 |
| 03011-A6 | 5/8-11 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 65 | 125 | 3,95 | 2,95 |

© norelem www.norelem.com 1/3

03011 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2