# 03011 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Hülse 1.4305.

Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.

## Ausführung:

blank. Kugel gehärtet.


#### **Hinweis:**


Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

## Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

## Zeichnungen

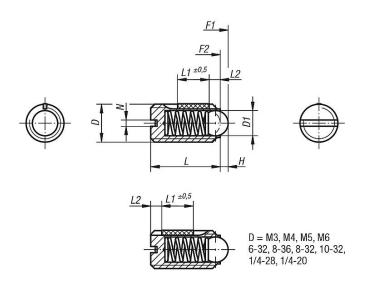



 $a = 60^{\circ}$ ,  $F' = 1,732 \times F$   $a = 90^{\circ}$ , F' = F $a = 120^{\circ}$ ,  $F' = 0,577 \times F$ 

# Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	Н	L	L1	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
03011-2A2	1/4-20	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
03011-2A1	10-32	3	0,9	12	6	0,8	19	30	0,12	0,08
03011-2A6	5/8-11	10	3,5	24	14	2,5	90	180	3,95	2,95
03011-2A4	3/8-16	6	2	19	9	1,6	66	100	1,36	0,62
03011-2AJ	1/4-28	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
03011-2A3	5/16-18	5	1,5	16	8	1,2	47	73	1,09	0,37
03011-2A5	1/2-13	8	2,5	22	10	2	66	120	2,03	1,36

© norelem www.norelem.com 1/