

INCH Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Kugel aus Stahl.

Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:

brüniert. Kugel gehärtet.


Hinweis:

Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

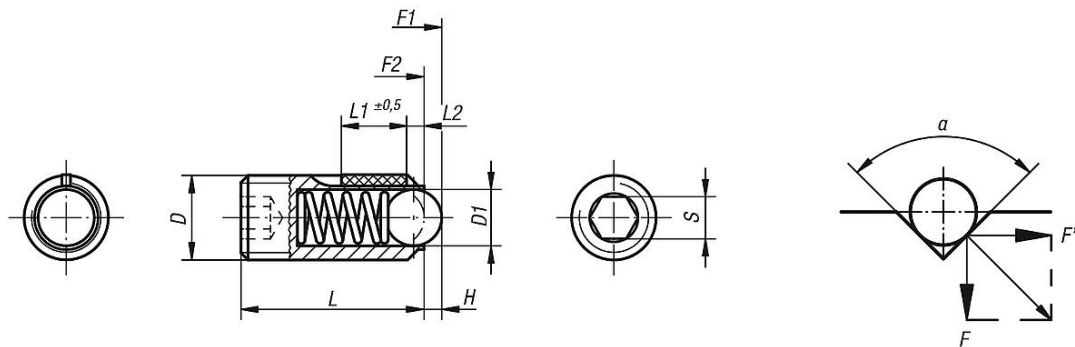

$$\begin{aligned} \alpha &= 60^\circ, F' = 1,732 \times F \\ \alpha &= 90^\circ, F' = F \\ \alpha &= 120^\circ, F' = 0,577 \times F \end{aligned}$$

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	L	L1	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
03031-2AJ	1/4-28	3,5	1	15	7	1/8	28	40	0,44	0,21
03031-2A2	1/4-20	3,5	1	15	7	1/8	28	40	0,44	0,21
03031-2A3	5/16-18	5	1,5	18	8	5/32	47	73	1,1	0,38
03031-2A4	3/8-16	6	2	23	9	3/16	66	100	1,3	0,6
03031-2A5	1/2-13	8	2,5	26	10	7/32	66	120	2	1,3
03031-2A6	5/8-11	10	3,5	33	14	5/16	90	180	3,9	3