03036 inch Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305.

Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:

blank. Kugel gehärtet.


Hinweis:


Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnunger

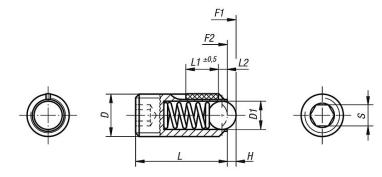



 $a = 60^{\circ}$, $F' = 1,732 \times F$ $a = 90^{\circ}$, F' = F $a = 120^{\circ}$, $F' = 0,577 \times F$

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	Н			S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
03036-2AJ	1/4-28	3,5	1	15	7	1/8	28	40	0,44	0,21
03036-2A2	1/4-20	3,5	1	15	7	1/8	28	40	0,44	0,21
03036-2A3	5/16-18	5	1,5	18	8	5/32	47	73	1,1	0,38
03036-2A4	3/8-16	6	2	23	9	3/16	66	100	1,3	0,6
03036-2A5	1/2-13	8	2,5	26	10	7/32	66	120	2	1,3
03036-2A6	5/8-11	10	3,5	33	14	5/16	90	180	3,9	3

© norelem www.norelem.com 1/1