


INCH
Parts



Andruckstift in einem Gesamtschnitt

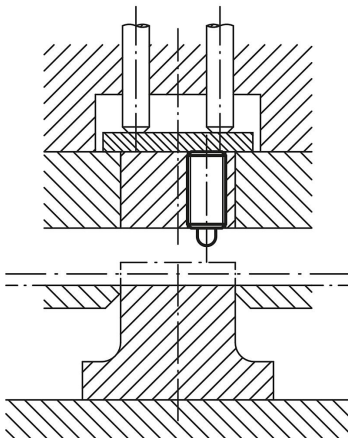

Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.

Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.

Hinweis:

Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können.

M3 = 6-32

M4 = 8-32 and 8-36

M5 = 10-32

M6 = 1/4-20

M8 = 5/16-18

M10 = 3/8-16


M12 = 5/32

M16 = 5/8-11


Zeichnungshinweis:

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen

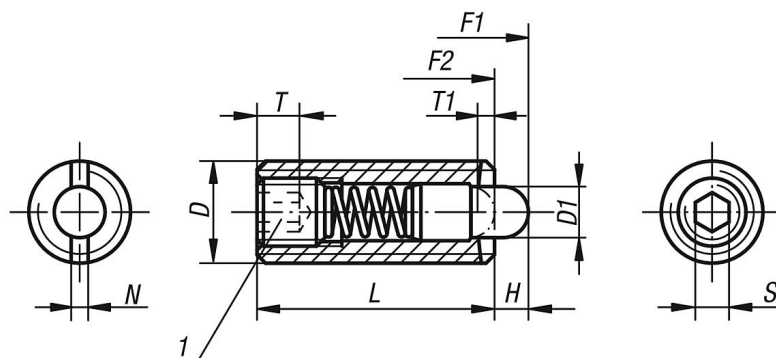

Zeichnungen

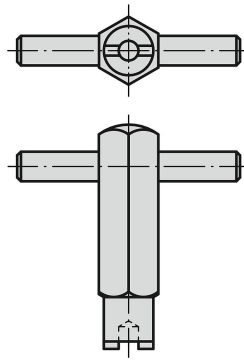

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	L	T	T1	N	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Bestellnummer Montageschlüssel
03040-1AG	8-36	1,5	1,5	15	2	0,6	0,6	0,05	2	7	03040-904
03040-1AE	8-32	1,5	1,5	15	2	0,6	0,6	0,05	2	7	03040-904
03040-1A1	10-32	2,4	2,3	18	2	0,8	0,8	1/16	3	10	03040-905
03040-1AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	2,5	1	1	5/64	3	9	03040-906
03040-1A2	1/4-20	2,7	2,5	20	2,5	1	1	5/64	3	9	03040-906
03040-1A3	5/16-18	3,5	3	22	3	1,4	1,2	3/32	4	16	03040-908
03040-1A4	3/8-16	4	3	22	3,5	1,4	1,6	1/8	4	16	03040-910
03040-1A5	1/2-13	6	4	28	5	2	2	5/32	5	27	03040-912
03040-1A6	5/8-11	7,5	5	32	6	2,5	2,5	3/16	20	45	03040-916