

INCH
Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Druckstift aus Stahl.

Feder Federstahl Kl. D.

Gewindegewinde Nylon.

Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.

Hinweis:

Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können.

M3 = 6-32

M4 = 8-32 and 8-36

M5 = 10-32

M6 = 1/4-20

M8 = 5/16-18

M10 = 3/8-16

M12 = 5/32


M16 = 5/8-11

Zeichnungshinweis:


L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen

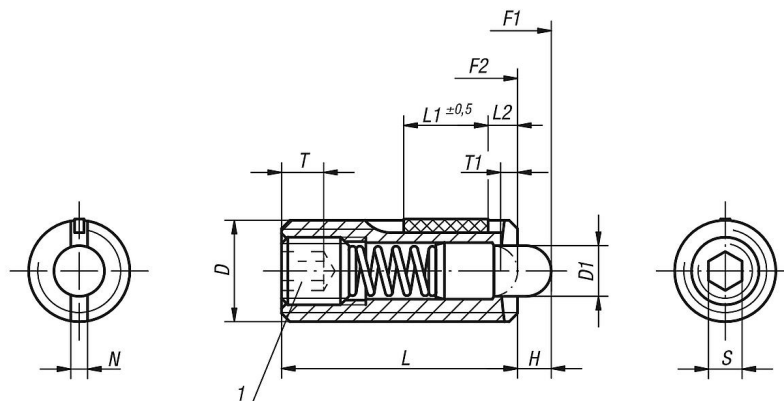

Zeichnungen

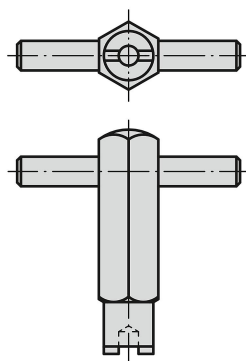

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	L	L1	T	T1	N	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm	Bestellnummer Montageschlüssel
03041-2A1	10-32	2,4	2,3	18	7	2	0,8	0,8	1/16	11	29	0,12	0,08	03040-905
03041-2AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	7	2,5	1	1	5/64	14	37	0,45	0,22	03040-906
03041-2A2	1/4-20	2,7	2,5	20	7	2,5	1	1	5/64	14	37	0,45	0,22	03040-906
03041-2A3	5/16-18	3,5	3	22	8	3	1,4	1,2	3/32	22	65	1,05	0,37	03040-908
03041-2A4	3/8-16	4	3	22	9	3,5	1,4	1,6	1/8	19	70	1,3	0,6	03040-910
03041-2A5	1/2-13	6	4	28	10	5	2	2	5/32	25	85	2	1,3	03040-912
03041-2A6	5/8-11	7,5	5	32	14	6	2,5	2,5	3/16	60	150	3,9	3	03040-916