




INCH
Parts



Andruckstift in einem Gesamtschnitt

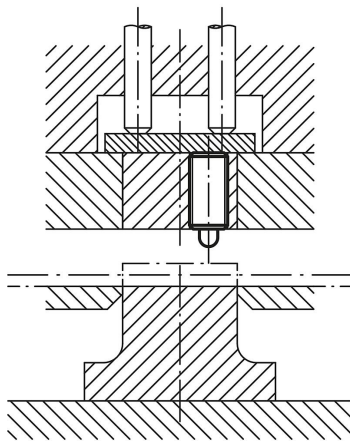

Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.

Ausführung:

blank.
Druckstift gehärtet.

Hinweis:


Nachfolgend sind die entsprechenden Zoll-Federnde Druckstücke aufgeführt, mit denen die Montageschlüssel verwendet werden können.

M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11


Zeichnungshinweis:

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen

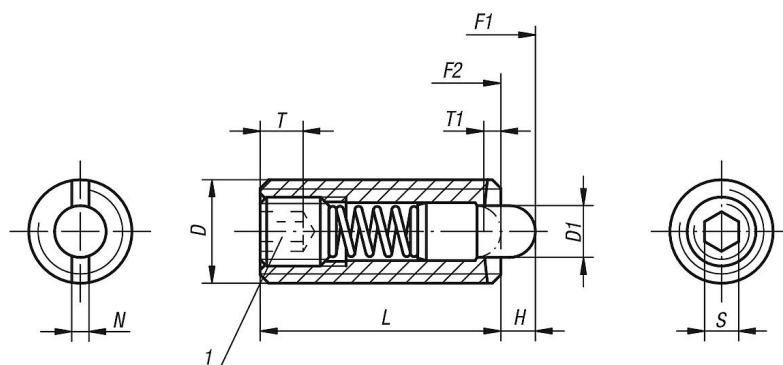

Zeichnungen

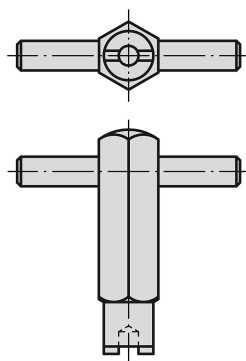

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	L	T	T1	N	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Bestellnummer Montageschlüssel
03055-AG	8-36	1,5	1,5	15	2	0,6	0,6	0,05	5	16	03040-904
03055-AE	8-32	1,5	1,5	15	2	0,6	0,6	0,05	5	16	03040-904
03055-A1	10-32	2,4	2,3	18	2	0,8	0,8	1/16	5	17	03040-905
03055-AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	2,5	1	1	5/64	6	17	03040-906
03055-A2	1/4-20	2,7	2,5	20	2,5	1	1	5/64	6	17	03040-906
03055-A3	5/16-18	3,5	3	22	3	1,4	1,2	3/32	7	29	03040-908
03055-A4	3/8-16	4	3	22	3,5	1,4	1,6	1/8	8	31	03040-910
03055-A5	1/2-13	6	4	28	5	2	2	5/32	10	47	03040-912
03055-A6	5/8-11	7,5	5	32	6	2,5	2,5	3/16	45	100	03040-916