

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.


Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

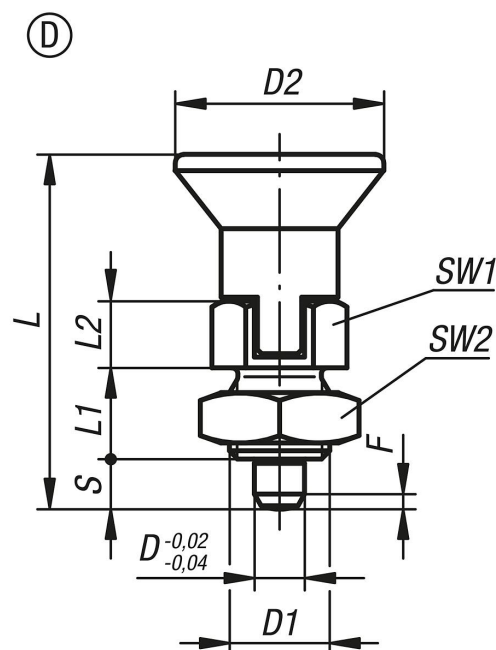

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Farbe Komponente	D	D1	D2	L	L1	L2	Hub S	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-8004AK	D	Stahl	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1/2	1	6	12
03089-8105AL	D	Stahl	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-8206A5	D	Stahl	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-8308A6	D	Stahl	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	15/16	2,3	14	28
03089-8410A7	D	Stahl	gehärtet	schwarzgrau RAL 7021	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	1-1/8	2,8	15	32
03089-18004AK	D	Edelstahl	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1/2	1	6	12
03089-18105AL	D	Edelstahl	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	9/16	1,3	5	12
03089-18206A5	D	Edelstahl	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	3/4	1,8	6	14
03089-18308A6	D	Edelstahl	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	15/16	2,3	14	28
03089-18410A7	D	Edelstahl	ungehärtet	schwarzgrau RAL 7021	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	1-1/8	2,8	15	32