

INCH
Parts

Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung:

Gewindehülse 1.0718.

Arretierstift 1.0718.

Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.

Ausführung:

Stahlausführung:

Gewindehülse brüniert.

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Griffhebel schwarzgrau RAL7021.

Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird.

Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.

Temperaturbereich:

Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216

max. 160 °C.

Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.

Vorteile:

Einfache und schnelle Bedienung.

Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.

Mit integrierter Rastfunktion.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.


Zubehör:

Distanzringe 03089

Positionierbuchsen für Arretierbolzen 03099-50

Haltestücke 03099

Zeichnungen

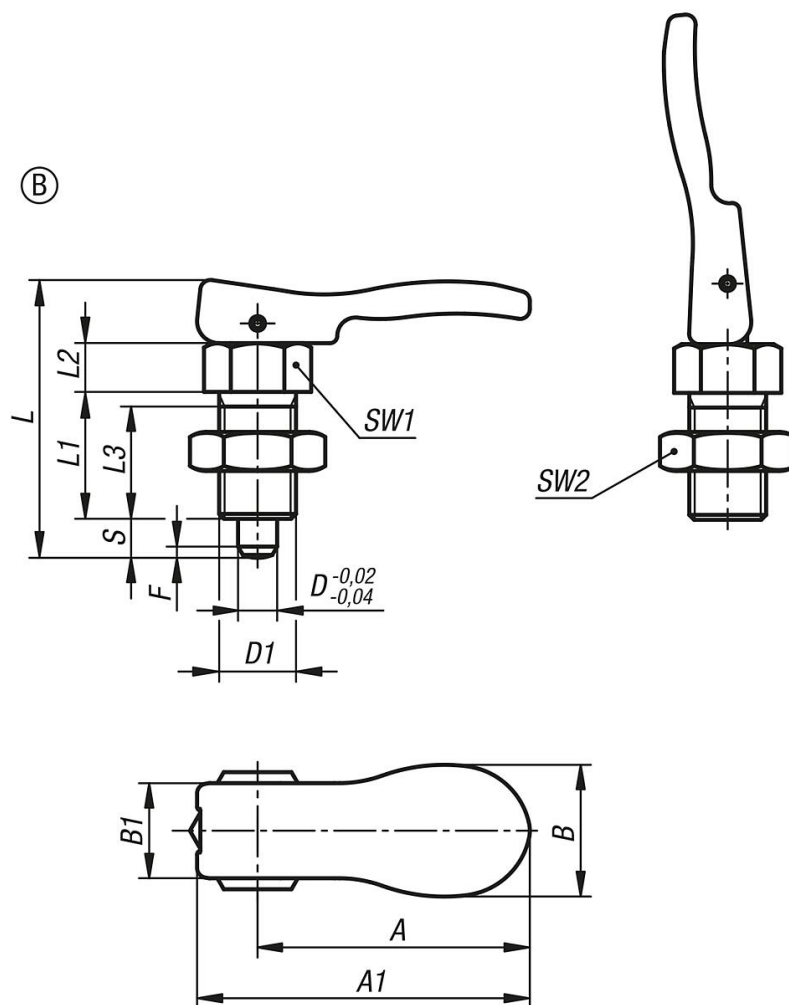

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Farbe Komponente	Form	A	A1	B	B1	D	D1	Hub S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03090-9105AL	Stahl	schwarz	B	31,7	41,7	17,8	12,9	5	3/8-24	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12
03090-9206A5	Stahl	schwarz	B	31,6	41,7	17,8	12,9	6	1/2-13	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14
03090-9308A6	Stahl	schwarz	B	55,5	67,8	26,9	19,4	8	5/8-11	8	56,9	26	10	23	19	24	2,3	15	35
03090-9410A7	Stahl	schwarz	B	53,4	67,8	26,9	19,4	10	3/4-10	10	62,9	28	12	25	22	30	2,8	15	34