



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet.
Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305.


Ausführung:

Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.

Hinweis:

Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Zeichnungen

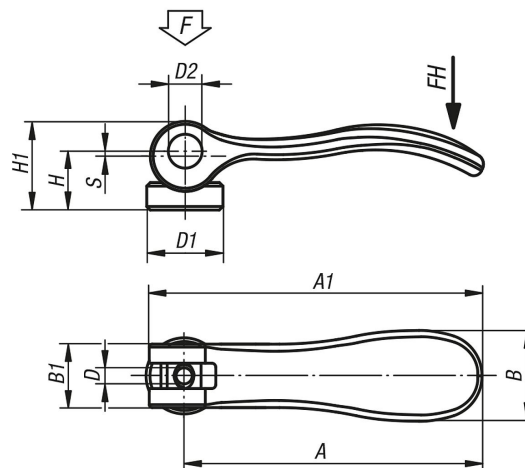

Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-95410AD	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95410AE	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05410AE	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05410A0	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05410A1	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15410A1	elektrolytisch poliert	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15410A2	elektrolytisch poliert	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25410A3	elektrolytisch poliert	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-95413AD	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95413AE	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05413AE	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05413A0	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05413A1	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15413A1	gestrahlt	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15413A2	gestrahlt	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25413A3	gestrahlt	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350

