



INCH
Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet.
Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.

Hinweis:


Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Zeichnungshinweis:

1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels

Zeichnungen

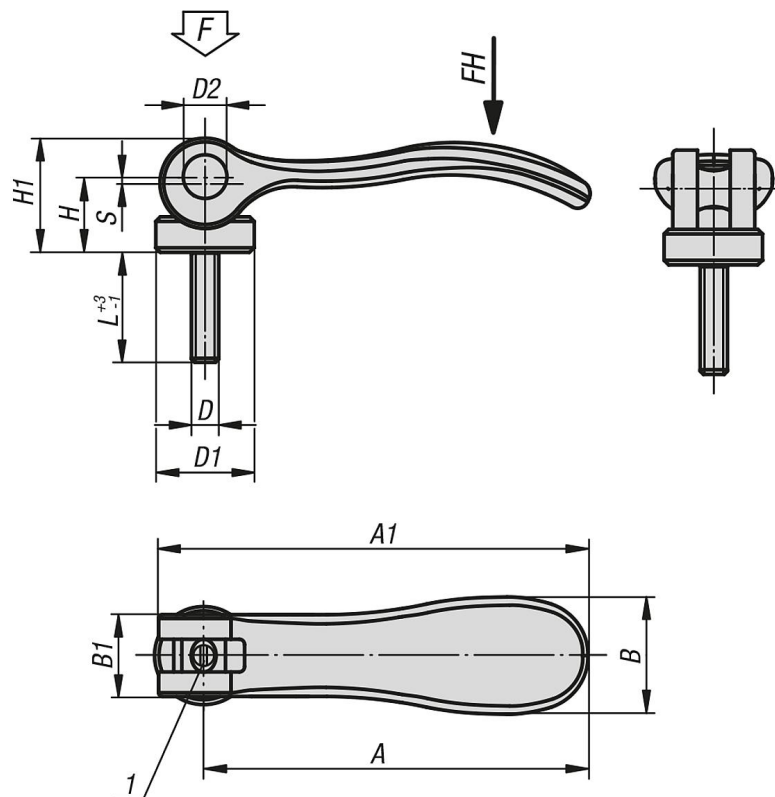

04233 inch Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde, Druckscheibe Edelstahl, inch



Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-95410ADX10	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95410ADX15	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95410ADX30	elektrolytisch poliert	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-95410AEX10	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95410AEX15	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95410AEX30	elektrolytisch poliert	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05410AEX15	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05410AEX20	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410AEX30	elektrolytisch poliert	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A0X20	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410A0X30	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A0X40	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05410A0X50	elektrolytisch poliert	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05410A1X20	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05410A1X30	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05410A1X40	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05410A1X50	elektrolytisch poliert	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15410A1X20	elektrolytisch poliert	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15410A1X30	elektrolytisch poliert	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15410A1X40	elektrolytisch poliert	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15410A1X50	elektrolytisch poliert	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15410A2X20	elektrolytisch poliert	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15410A2X30	elektrolytisch poliert	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15410A2X40	elektrolytisch poliert	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15410A2X50	elektrolytisch poliert	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25410A3X25	elektrolytisch poliert	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25410A3X30	elektrolytisch poliert	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25410A3X40	elektrolytisch poliert	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25410A3X50	elektrolytisch poliert	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-25410A4X25	elektrolytisch poliert	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25410A4X30	elektrolytisch poliert	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25410A4X40	elektrolytisch poliert	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25410A4X50	elektrolytisch poliert	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-95413ADX10	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95413ADX15	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95413ADX30	gestrahlt	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-95413AEX10	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04233-95413AEX15	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04233-95413AEX30	gestrahlt	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04233-05413AEX15	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04233-05413AEX20	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413AEX30	gestrahlt	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A0X20	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413A0X30	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A0X40	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05413A0X50	gestrahlt	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-05413A1X20	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04233-05413A1X30	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04233-05413A1X40	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04233-05413A1X50	gestrahlt	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04233-15413A1X20	gestrahlt	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15413A1X30	gestrahlt	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15413A1X40	gestrahlt	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15413A1X50	gestrahlt	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15413A2X20	gestrahlt	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15413A2X30	gestrahlt	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15413A2X40	gestrahlt	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15413A2X50	gestrahlt	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25413A3X25	gestrahlt	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25413A3X30	gestrahlt	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04233-25413A3X40	gestrahlt	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25413A3X50	gestrahlt	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04233-25413A4X25	gestrahlt	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04233-25413A4X30	gestrahlt	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350

04233 inch Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde, Druckscheibe Edelstahl, inch



Artikelübersicht

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-25413A4X40	gestrahlt	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04233-25413A4X50	gestrahlt	3/8-16	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350