

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

INCH  
Parts

## Beschreibung

## Werkstoff:

Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.

Mittelstopfen Polyamid.

Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.

## Ausführung:

Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.

Mittelstopfen grau (RAL 7035).

Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.


## Hinweis:

Die Toleranz H7 für die Bohrung D2 in der Zeichnung gilt nur für metrische Handräder. Bei Zollhandrädern ist die Toleranz H10.

## Auf Anfrage:

Weitere Stopfenfarben,  
Sonderausführungen.

## Zeichnungen

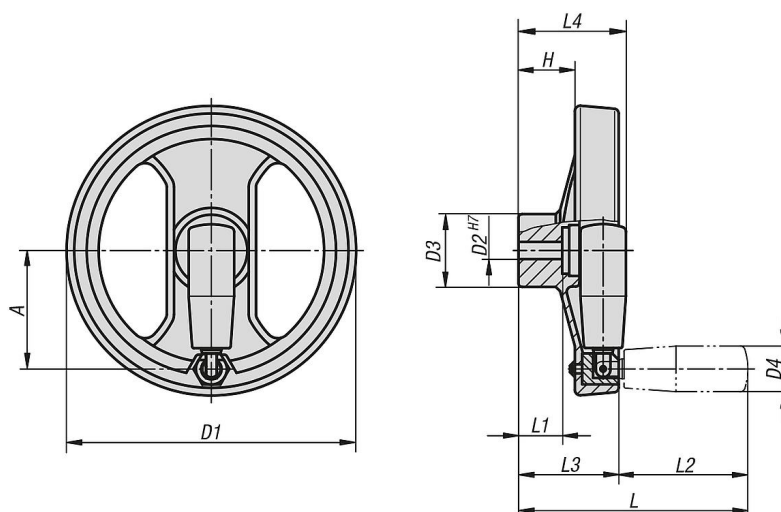

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | D1  | D2    | D3   | D4 | A  | H  | L   | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---------------|-----|-------|------|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 06255-6130XCN | 129 | 0,312 | 32   | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 |
| 06255-6130XCO | 129 | 0,375 | 32   | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 |
| 06255-6160XCO | 159 | 0,375 | 40   | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 |
| 06255-6160XCP | 159 | 0,5   | 40   | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 |
| 06255-6200XCP | 200 | 0,5   | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 |