

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.

Mittelstopfen Polyamid.

Durchgangsbuchse Stahl.

Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.

Ausführung:

Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.

Mittelstopfen grau (RAL 7035).

Durchgangsbuchse brüniert.


Hinweis:

Die Toleranz H7 für die Bohrung D2 in der Zeichnung gilt nur für metrische Handräder. Bei Zollhandrädern ist die Toleranz H10.

Auf Anfrage:

Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.

<u>Zeichnungen</u>

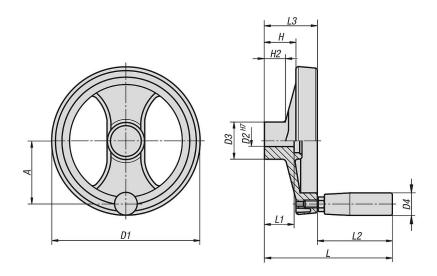

Artikelübersicht

Bestellnummer	D1	D2	D3	D4	Н	H2	А	L	L1	L2	L3
06255-4080XCN	80	0,312	24,5	20	20	16	30	85	20	51	34
06255-4100XC0	99	0,375	28	20	25,5	20	38	93	24	51	43
06255-4100XCP	99	0,5	28	20	25,5	20	38	93	24	51	43
06255-4130XCN	129	0,312	32	23	30	21	55	112	24	62	50
06255-4130XC0	129	0,375	32	23	30	21	55	112	24	62	50
06255-4160XC0	159	0,375	40	23	33	22	66	119	32	62	57
06255-4160XCP	159	0,5	40	23	33	22	66	119	32	62	57
06255-4160XCQ	159	0,625	40	23	33	22	66	119	32	62	57
06255-4200XCQ	198	0,625	51	26	31	17,5	82	141	32	81	60
06255-4250XCR	252	0,75	55,5	27	39,5	24	113	163	36	92	71

© norelem www.norelem.com

06255 inch 2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2