

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, schwarzgrau.

Ausführung:


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Zeichnungen

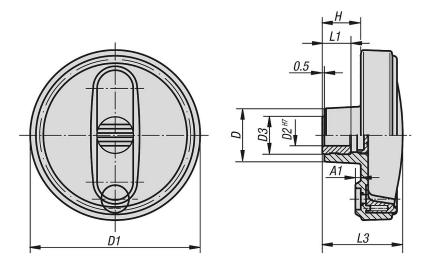

Artikelübersich

Bestellnummer	Größe	D	D1	D2	D3	A1			L3
06262-1080C0	1	25	80	0,375	19	2,5	17,5	13	37,5
06262-2100C0	2	28	100	0,375	19	3	20	13	44
06262-2100CP	2	28	100	0,5	19	3	20	13	44
06262-3125CP	3	35	125	0,5	25	4	23,5	18,5	53
06262-4160CP	4	45	160	0,5	25	5,6	28	18,5	64,5
06262-4160CQ	4	45	160	0,625	25	5,6	28	18,5	64,5
00202-41000Q	4	40	100	0,023	23	3,0	20	10,5	04,3

© norelem