

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, schwarzgrau.

Ausführung:


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Zeichnungen

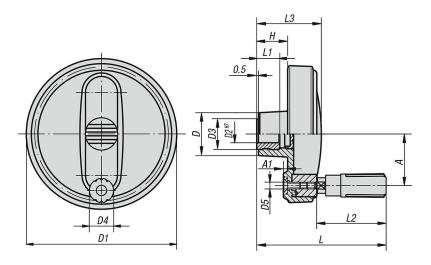

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Größe	D	D1	D2	D3	D4	D5	А	A1	Н	L	L1	L2	L3
06263-1080C0	Passbohrung	ohne Querbohrung	1	25	80	0,375	19	13	M4	30	2,5	17,5	75	13	40	37,5
06263-2100C0	Passbohrung	ohne Querbohrung	2	28	100	0,375	19	16	M5	38	3	20	90	13	49,5	44
06263-2100CP	Passbohrung	ohne Querbohrung	2	28	100	0,5	19	16	M5	38	3	20	90	13	49,5	44
06263-3125CP	Passbohrung	ohne Querbohrung	3	35	125	0,5	25	20	M6	47,5	4	23,5	109	18,5	60	53
06263-4160CP	Passbohrung	ohne Querbohrung	4	45	160	0,5	25	25	M8	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5
06263-4160CQ	Passbohrung	ohne Querbohrung	4	45	160	0,625	25	25	M8	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5

© norelem www.norelem.com