

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Zeichnungen

Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, schwarzgrau.


Ausführung:

Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

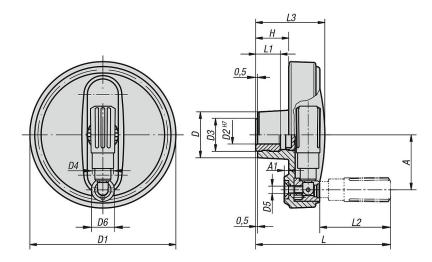

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	А	A1	Н	L	L1	L2	L3
06264-1080C0	1	25	80	0,375	19	13	M4	13	30	2,5	17,5	75	13	40	37,5
06264-2100C0	2	28	100	0,375	19	16	M5	16	38	3	20	90	13	49	44
06264-2100CP	2	28	100	0,5	19	16	M5	16	38	3	20	90	13	49	44
06264-3125CP	3	35	125	0,5	25	20	M6	20	47,5	4	23,5	109	18,5	59,5	53
06264-4160CP	4	45	160	0,5	25	25	M8	26	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5
06264-4160CQ	4	45	160	0,625	25	25	M8	26	62	5,6	28	144	18,5	83,5	64,5

© norelem www.norelem.com