

INCH
Parts**Beschreibung****Werkstoff:**

Thermoplast, schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlteile brüniert.


Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.

Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.

Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.

Zeichnungen

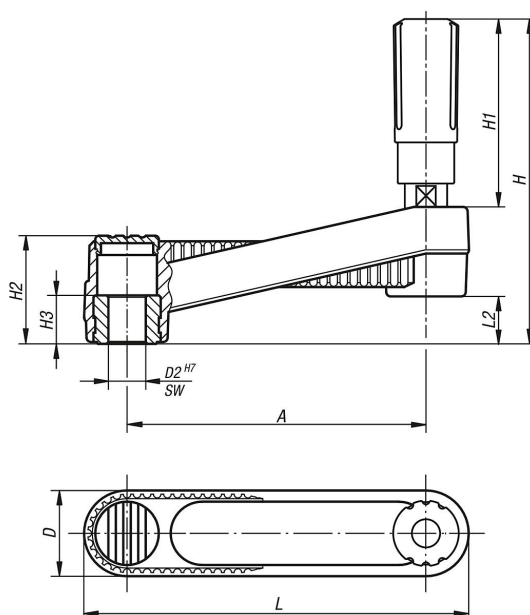

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Ausführung 2	A	D	D2	H	H1	H2	H3	L	L2
06500-31C0	1	ohne Querbohrung	80	24	0,375	85,8	49,1	28,5	13	104	12,7
06500-32C0	2	ohne Querbohrung	100	29	0,375	107,1	61,4	35,5	13	129	15,7
06500-32CP	3	ohne Querbohrung	100	29	0,5	107,1	61,4	35,5	13	129	15,7
06500-33CP	3	ohne Querbohrung	125	36	0,5	139,5	82,5	44	18,5	161	19,5