

INCH
Parts

Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, schwarzgrau.

Ausführung:


Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.

Zeichnungen

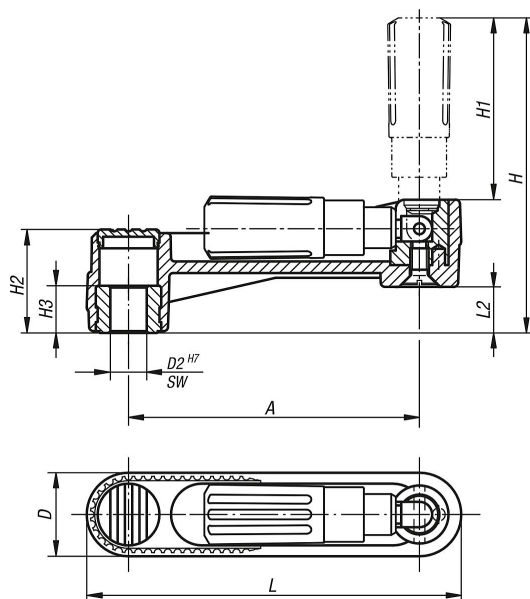

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Größe	Ausführung 2	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
06500-11C0	Passbohrung	1	ohne Querbohrung	80	24	0,375	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
06500-12C0	Passbohrung	2	ohne Querbohrung	100	29	0,375	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
06500-12CP	Passbohrung	2	ohne Querbohrung	100	29	0,5	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
06500-13CP	Passbohrung	3	ohne Querbohrung	125	36	0,5	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5