
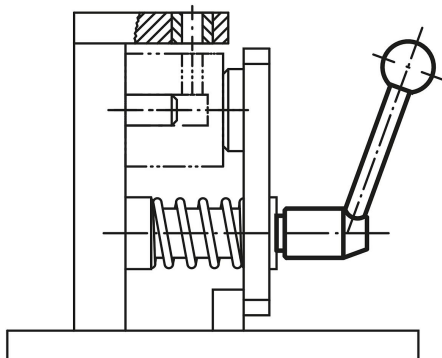


INCH
PartsAusrasten
durch Anheben

Anwendungsbeispiel:

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:

kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.

Bestellhinweis:

ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.


Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Zeichnungen

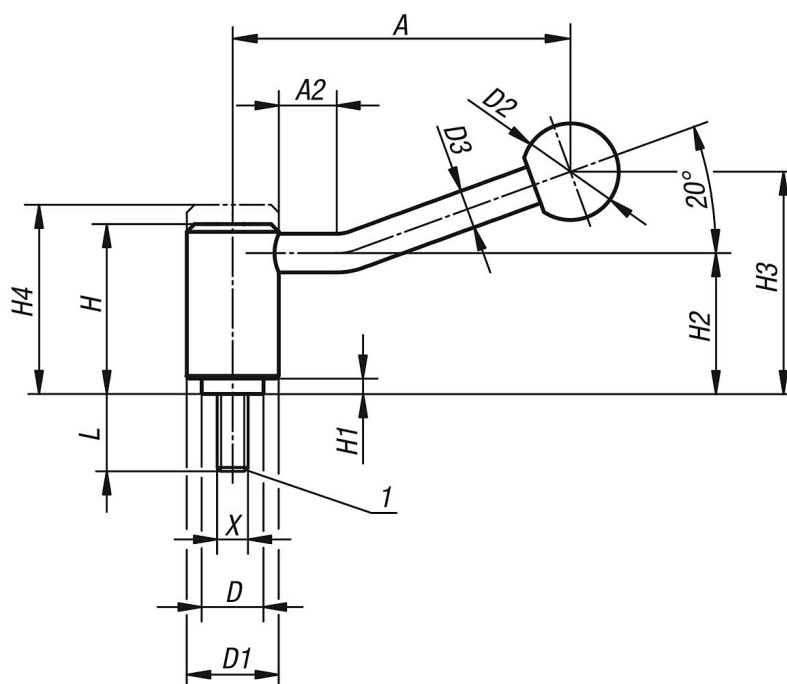

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	X	A=Grifflänge	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Zähnezahl	L
06380-1A31X	20°	5/16-18	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22	20/25/30/40/50/60
06380-1A41X	20°	3/8-16	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22	20/25/30/40/50/60
06380-1A51X	20°	1/2-13	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22	20/25/30/40/50/60
06380-2A51X	20°	1/2-13	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24	20/25/30/40/50/60
06380-3A51X	20°	1/2-13	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26	20/25/30/40/50/60
06380-3A61X	20°	5/8-11	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26	20/25/30/40/50/60
06380-4A61X	20°	5/8-11	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36	30/40/50/60
06380-4A71X	20°	3/4-10	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36	30/40/50/60