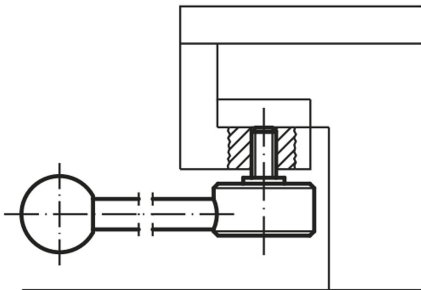



INCH
PartsAusrasten
durch Anheben**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung:

brüniert.

Auf Anfrage:


Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.

Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Zeichnungen

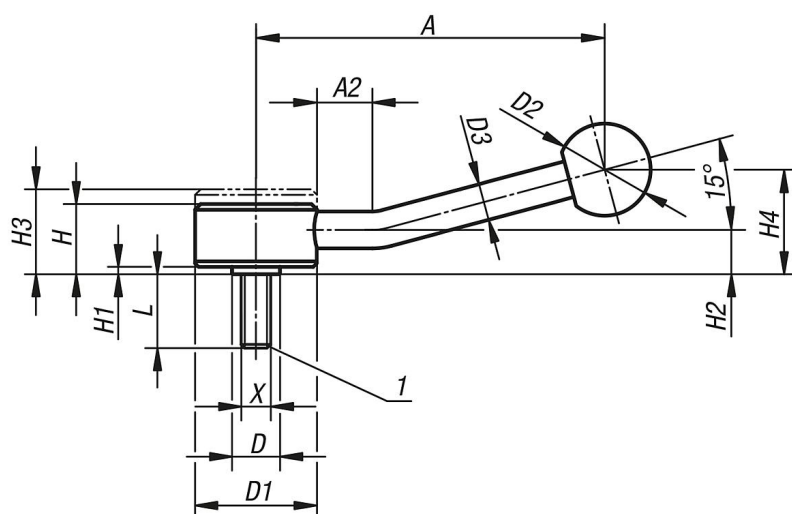

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	X	A=Grifflänge	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	Zähnezahl	L
06400-1A32X	15°	5/16-18	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	20	20/25/30/40/50/60
06400-1A42X	15°	3/8-16	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	20	20/25/30/40/50/60
06400-2A42X	15°	3/8-16	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	24	20/25/30/40/50/60
06400-2A52X	15°	1/2-13	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	24	20/25/30/40/50/60
06400-3A52X	15°	1/2-13	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	26	20/25/30/40/50/60
06400-3A62X	15°	5/8-11	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	26	20/25/30/40/50/60