

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Ausrasten durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank.


Hinweis:

Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

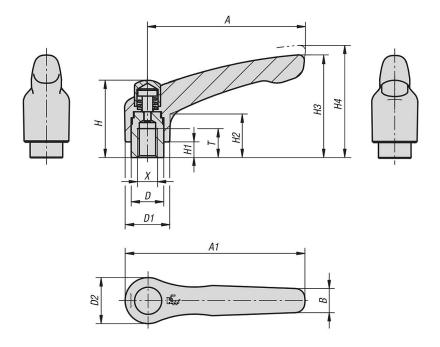

© norelem www.norelem.com

06450 inch Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, inch



Artikelübersicht

Bestellnummer schwarz RAL 9005	Bestellnummer reinorange RAL 2004	Χ	A	A1	В	D	D1	D2	Н	H1	H2	НЗ	H4	T	Zähne- zahl
06450-92A21	06450-92A22	1/4-20	65	74,5	9,5	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06450-92A31	06450-92A32	5/16-18	65	74,5	9,5	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06450-93A31	06450-93A32	5/16-18	80	91	11	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	14	22
06450-93A41	06450-93A42	3/8-16	80	91	11	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	14	22

© norelem www.norelem.com 2/2