06461 inch Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Ausrasten durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet Stahlteile blank.

Bestellhinweis:

ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.

Hinweis:

Bei den Zollartikeln ist Form X in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei $L \geq 60$ mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:


1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

© norelem www.norelem.com

06461 inch Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, inch



Zeichnungen

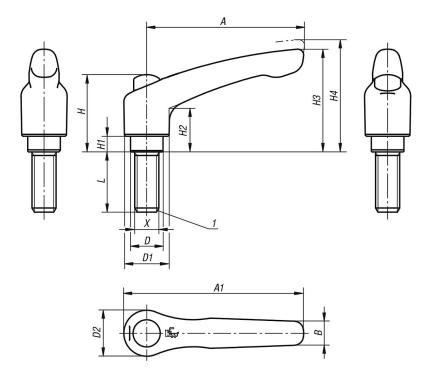

Artikelübersicht

Technische Daten

| Bestellnummer schwarz RAL 9005 | Bestellnummer reinorange RAL 2004 | Größe | Х | D | D1 | D2 | Н | H1 | H2 | H3 | H4 | А | A1 | В | Zähnezahl | L |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|------|------|----|------|-----|------|------|------|----|------|-----|-----------|----------------------|
| 06461-92A21X | 06461-92A22X | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15/20/25/30/40/50/60 |
| 06461-92A31X | 06461-92A32X | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15/20/25/30/40/50/60 |
| 06461-92A41X | 06461-92A42X | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20/25/30/40/50/60 |
| 06461-93A31X | 06461-93A32X | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20/25/30/40/50/60 |
| 06461-93A41X | 06461-93A42X | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20/25/30/40/50/60 |

© norelem www.norelem.com 2/2