

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen









### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

#### Ausführung:

Stahlteile brüniert.

#### **Auf Anfrage:**

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

#### Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

© norelem www.norelem.com



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen






# Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen

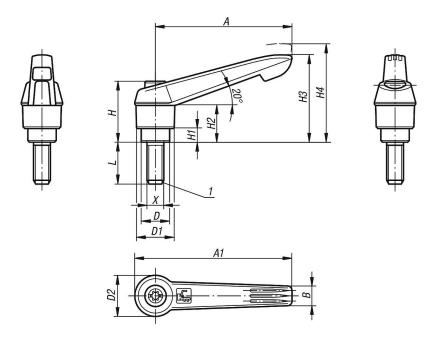

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Х	D	D1	D2	Н	H1	H2	Н3	H4	A	A1	В	Zähne- zahl	L
06610-1A0ΔX	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A1ΔX	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A2ΔX	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-2A2ΔX	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A3ΔX	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A4ΔX	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A3ΔX	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A4ΔX	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-4A4ΔX	4	3/8-16	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-4A5∆X	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A5∆X	5	1/2-13	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A6∆X	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

© norelem www.norelem.com 3/4

# 06610 inch Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 4/4