

- > **Anschluss: 3/8" ... 3/4" (ISO G/NPT)**
- > **Excelon-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon-Produkten**
- > **Verstellsperre sichert den eingestellten Druckbereich**
- > **Schützt nachgeschaltete Geräte vor unzulässigem Druckanstieg**
- > **Norgren-Druckbegrenzungsventile entsprechen der Kategorie O (S.E.P.) und der Kategorie 1 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.**



Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Druckluft

Maximaler Betriebsdruck:

17 bar (246 psi)

Regelbereich:

Standard

0,3 ... 10 bar (4 ... 145 psi)

Optional

0,3 ... 4 bar (4 ... 58 psi)

0,7 ... 17 bar (10 ... 250 psi)

Anschluss:

G3/8, G1/2, G3/4, 3/8 PTF,

1/2 PTF oder 3/8 PTF

Manometeranschluss:

Rc 1/8 mit ISO G Hauptanschluss

1/4 PTF mit PTF Hauptanschluss

Entlüftungsanschluss:

Gleiche Größe wie die Hauptanschlüsse

Umgebungs-/Mediums-temperatur:

-34° ... +80°C (-30° ... +176°F)

Ausführung mit Manometer:

-34° ... +65°C (-30° ... +149°F)

Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Material:

Gehäuse: Aluminium

Gehäuseoberteil: Aluminium

Gehäuseunterteil: Acetal

Dichtungen: CR

Technische Daten - Standard Ausführung

Symbol	Anschluss	Nennweite	Betriebsdruck (bar)	Gewicht (kg)	Typ
	G3/8	—	0,3 ... 10	0,82	V74G-3GK-NMN
	G1/2	Basis	0,3 ... 10	0,80	V74G-4GK-NMN
	G3/4	—	0,3 ... 10	0,78	V74G-6GK-NMN

Typenschlüssel

Anschluss	Kennung
3/8"	3
1/2"	4
3/4"	6
Gewinde	Kennung
NPT	A
ISO G (Standard)	G
Einstellung	Kennung
Knopf (Standard)	K
Knebel	T*1)

V74G-***-N**

Manometer	Kennung
Mit	G
Ohne (Standard)	N
Einstellbereich *2)	Kennung
0,3 ... 10 bar	M
0,3 ... 4 bar	F
0,7 ... 17 bar	S *1)

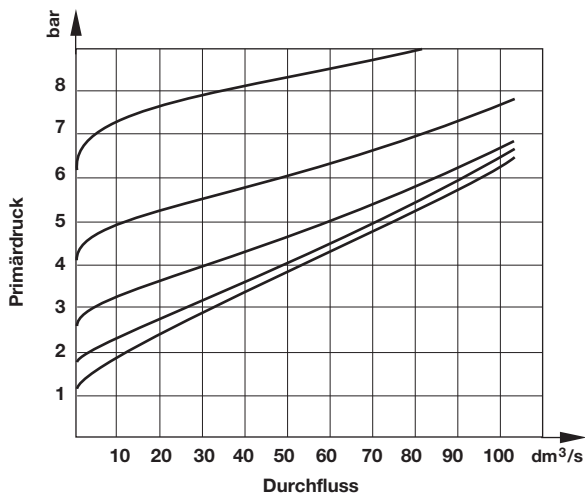
*1) Ausführungen mit max. Sekundärdruck von 17 bar sind nur in Knebelausführung erhältlich - Änderung der Bestellnummer an der 7. Stelle in T und an der 9. Stelle in S.

*1) Das Druckbegrenzungsventil kann auch auf Drücke, die sowohl höher als auch niedriger sind als angegeben, justiert werden. Ein konstanter Druck wird jedoch nur innerhalb des angegebenen Regelbereiches erreicht.

Entlüftungscharakteristik

Einstellbereich: 0,3 ... 10 bar (4 ... 145 psi)

Anschluss: 1/2"



Zubehör

Universal-Befestigungswinkel	Quikclamp®	Quikclamp® mit Befestigungswinkel	Befestigungswinkel	Panel-Mutter	Verstellsperre
Seite 3	Seite 3	Seite 3	Seite 3		
4324-50	4314-51	4314-52	4368-51	4348-89	4355-51
Gewindeflansch *1)	Anschlussblock mit drei alternativen 1/4" Anschlüssen	2/2 Absperrventil (Weitere technische Daten siehe Datenblatt 8.160.600)	3/2 Absperrventil (Weitere technische Daten siehe Datenblatt 8.160.600)		
Seite 3	Seite 3	Seite 3	Seite 3		
G3/8: 4315-10	G1/4: 4316-52	G 3/8: T74B-3GA-P1N	G 3/8: T74T-3GA-P1N		
G1/2: 4315-11	1/4 PTF: 4316-50	G 1/2: T74B-4GA-P1N	G 1/2: T74T-4GA-P1N		
G3/4: 4315-12		G 3/4: T74B-6GA-P1N	G 3/4: T74T-6GA-P1N		
3/8 PTF: 4315-02					
1/2 PTF: 4315-03			1/2 PTF: T74T-4AA-P1N		
3/4 PTF: 4315-04		3/4 PTF: T74B-6AA-P1N	3/4 PTF: T74T-6AA-P1N		

*1) Bitte benutzen Sie den Gewindeflansch, wenn Sie einen Quikclamp an der Eingangs- bzw. Ausgangsseite verwenden.

Druckschalter

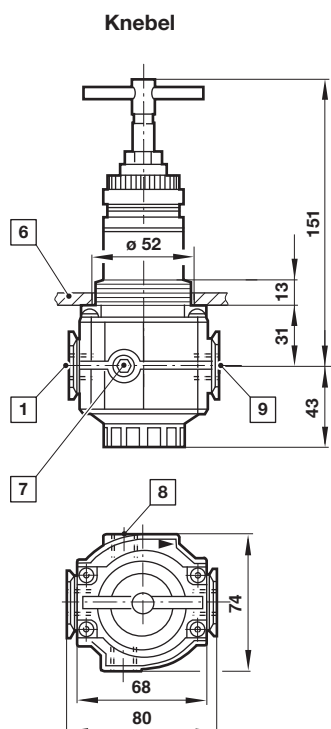
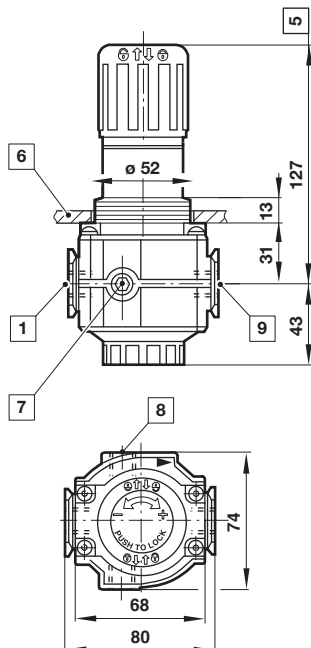
Anschlussblock für Druckschalter	Druckschalter (0,5 ... 8 bar)	Vorhängeschloss (Messing) mit zwei Schlüsseln*1)
Seite 4		
0523110000000000	0881300000000000	0613633000000000

*1) für Absperrventile und Verstellsperre

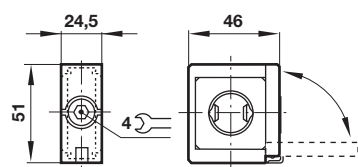
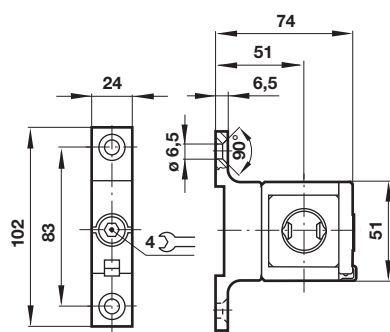
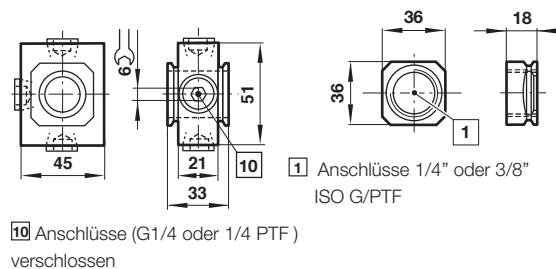
Reparatursatz

Reparatursatz
V74G-KIT

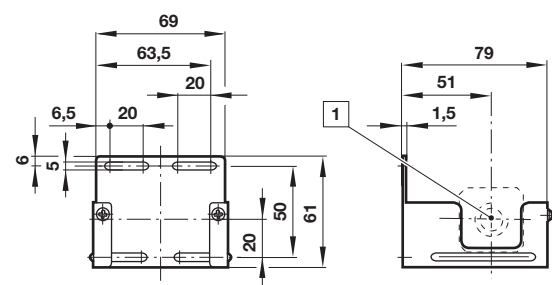
Abmessungen
Standard

 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


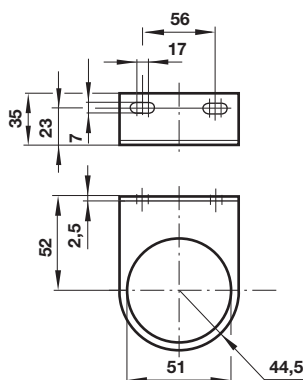
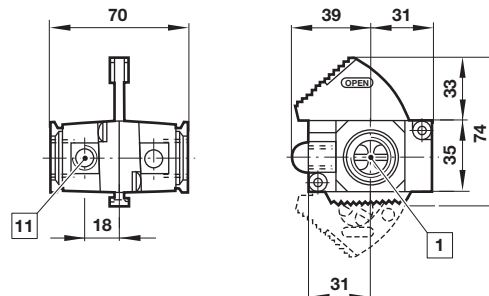
- 1 Eingang 3/8", 1/2" oder 3/4"
- 5 Minus 4 mm, wenn Knopf in Sperrstellung.
- 6 Plattenstärke 2 ... 6 mm
- 7 Manometeranschluss Rc1/8 für ISO G und 1/4 PTF für PTF Anschluss
- 8 Alternativer Manometeranschluss verschlossen
- 9 Entlüftungsanschluss 3/8", 1/2" oder 3/4"

Zubehör
Quikclamp®

Quikclamp mit Befestigungswinkel Anschlussblock

Gewindeflansch


- 1 Anschlüsse 1/4" oder 3/8" ISO G/PTF
- 10 Anschlüsse (G1/4 oder 1/4 PTF) verschlossen

Universal-Befestigungswinkel


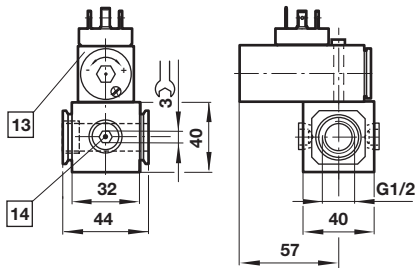
- 1 Anschlüsse

Befestigungswinkel

Absperrventil


- 1 Anschlüsse 3/8", 1/2" oder 3/4" ISO G/PTF
- 11 Entlüftungsanschluss Rc1/8 nur für 3/2-Wege-Ventil

Anschlussblock für Druckschalter

Abmessungen in mm
 Projection/First angle



- 13 Druckschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten
- 14 Alternativer Anschluss G1/4 verschlossen

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter **»Technische Merkmale/-Daten«** aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an IMI Precision Engineering, Norgren GmbH.

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-schutz nicht ausreichend gewährleistet ist.