


Dokumentation

Rückschlagventile Messing - Typ RUCK ... i, RUCK ... A -

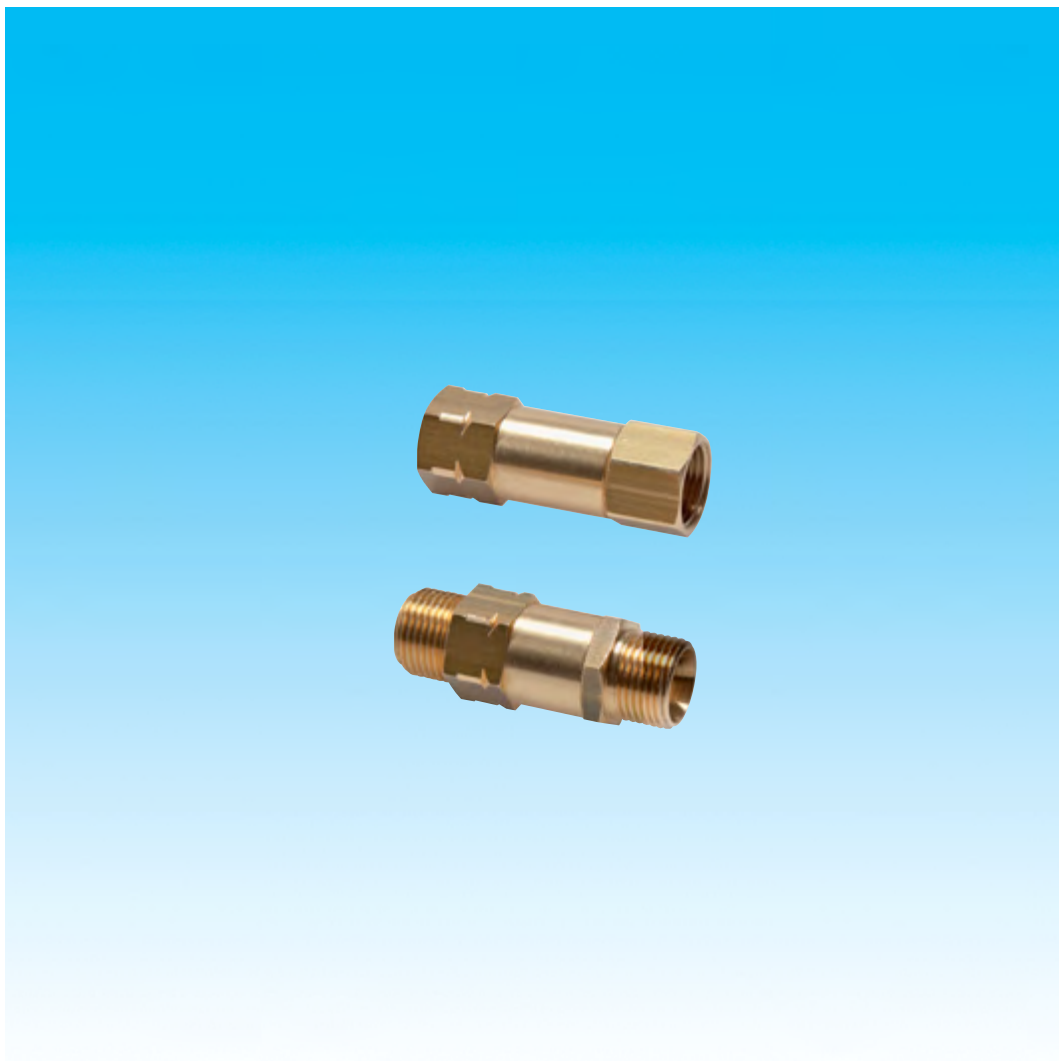

1. Inhalt


1. Inhalt	1
2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Einbau	1
4. Abmessungen / Schnittzeichnung	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Rückschlagventile Messing PN 16

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: FKM, Ventil: Messing
Temperaturbereich: -25°C bis max. +180°C (G 3/4" & G 1": -10°C bis max. +180°C)
Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft


Typ		Typ				
Innengewinde	L	Außengewinde	L	G	SW	Öffnungsdruck (ca.)
RUCK 14 i	53	RUCK 14 A	54	G 1/4"	19	0,4 bar
RUCK 38 i	54	RUCK 38 A	53	G 3/8"	19	0,4 bar
RUCK 12 i	63	RUCK 12 A	68	G 1/2"	24	0,4 bar
RUCK 34 i	58	RUCK 34 A	77	G 3/4"	36	0,1 bar
RUCK 10 i	68	RUCK 10 A	84	G 1"	46	0,1 bar



3. Einbau

Einbaulage: beliebig (waagrechter Einbau bevorzugt)
Durchflussrichtung: Pfeil beachten

4. Abmessungen / Schnittzeichnung

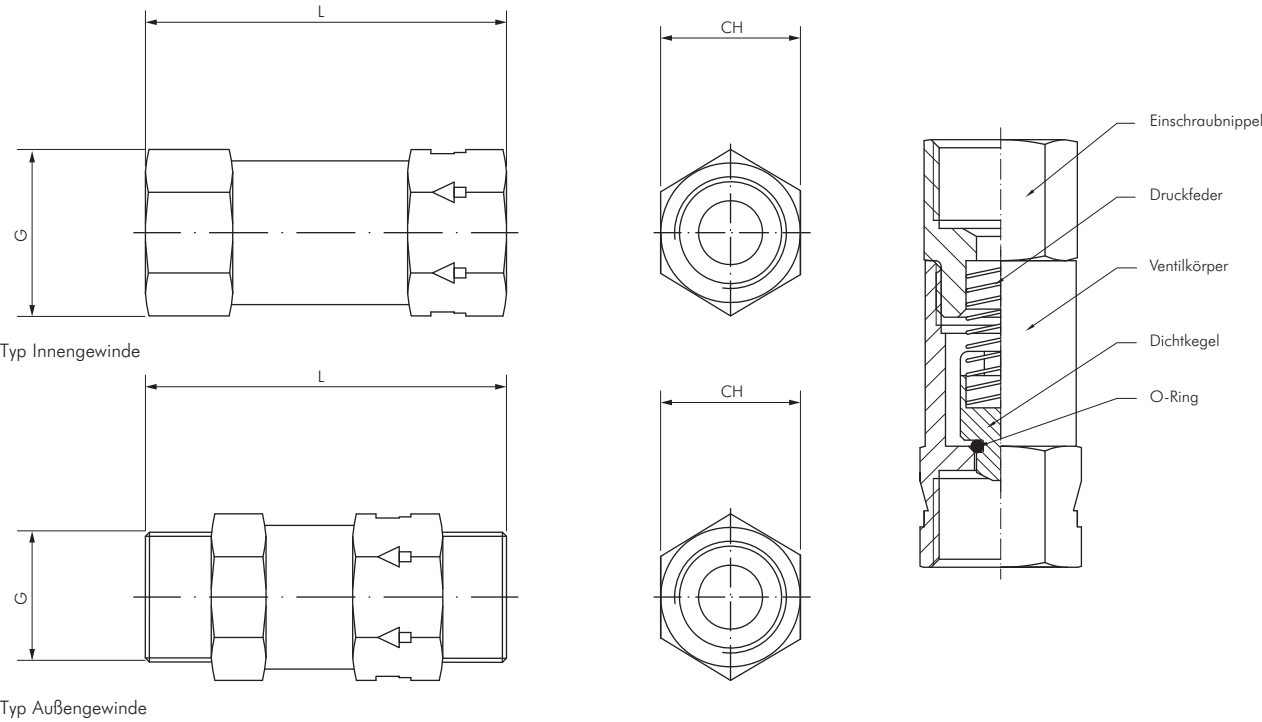

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.