

Dokumentation

Edelstahl-Schrägsitzrückschlagventile - Typ RUCK ... SS ES -



1. Inhalt

1. Inhalt	1
2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Materialliste	1
4. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Edelstahl-Schrägsitzrückschlagventile

PN 40


Werkstoffe: Gehäuse 1.4408, Dichtung: PTFE

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Baulänge nach DIN 3202-M8


Optional: Zeugnis 3.1

Typ	G	DN	L	H	Öffnungsdruck
RUCK 14 SS ES	G 1/4"	11,5	65	31	0,4 - 0,8 bar
RUCK 38 SS ES	G 3/8"	11,5	65	31	0,4 - 0,8 bar
RUCK 12 SS ES	G 1/2"	11,5	65	31	0,4 - 0,8 bar
RUCK 34 SS ES	G 3/4"	17,4	75	38	0,4 - 0,8 bar
RUCK 10 SS ES	G 1"	22,5	90	43	0,4 - 0,8 bar
RUCK 114 SS ES	G 1 1/4"	30,0	110	48	0,4 - 0,8 bar
RUCK 112 SS ES	G 1 1/2"	34,0	120	57	0,4 - 0,8 bar
RUCK 20 SS ES	G 2"	44,0	150	65	0,1 - 0,3 bar




3. Materialliste

Teilenummer	Bezeichnung	Werkstoff
1	Ventilkörper	1.4408
2	Ventildeckel	1.4408
3	Kolben	1.4408
4	Feder	1.4301
5	Unterlegscheibe	1.4301
6	Mutter	1.4301
7	Sitz	PTFE
8	Dichtung	PTFE

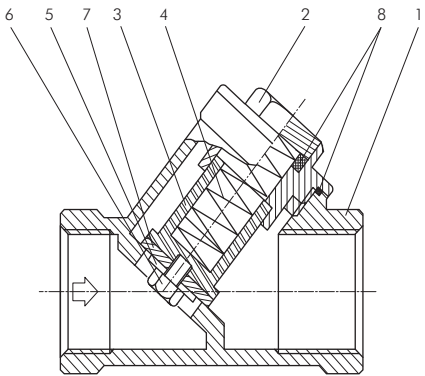

3. Abmessungen

G	DN	L	H	Gewicht
G 1/4"	11,5	65	31	290 g
G 3/8"	11,5	65	31	260 g
G 1/2"	11,5	65	31	220 g
G 3/4"	17,4	75	38	330 g
G 1"	22,5	90	43	650 g
G 1 1/4"	30,0	110	48	1000 g
G 1 1/2"	34,0	120	57	1400 g
G 2"	44,0	150	65	2300 g

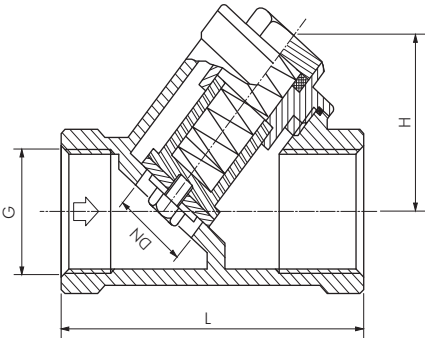

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Documentation

Stainless steel Y-check valves - Type RUCK ... SS ES -




1. Content

1. Content	1
2. Articlenumbers and technical data	1
3. Material list	1
4. Diagrams	1

2. Articlenumbers and technical data

Stainless steel Y-check valves PN 40


Materials: Housing: 1.4408, seal: PTFE
Temperature range: -20°C to max. +200°C
Length according to DIN 3202-M8
Optional: Certificate 3.1

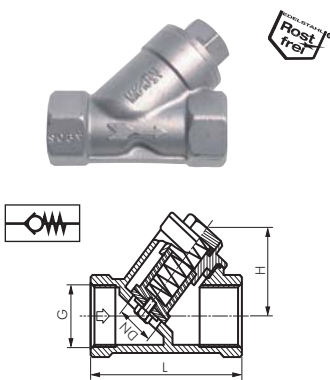

Type	G	DN	L	H	opening pressure
RUCK 14 SS ES	G 1/4"	11,5	65	31	0,4 - 0,8 bar
RUCK 38 SS ES	G 3/8"	11,5	65	31	0,4 - 0,8 bar
RUCK 12 SS ES	G 1/2"	11,5	65	31	0,4 - 0,8 bar
RUCK 34 SS ES	G 3/4"	17,4	75	38	0,4 - 0,8 bar
RUCK 10 SS ES	G 1"	22,5	90	43	0,4 - 0,8 bar
RUCK 114 SS ES	G 1 1/4"	30,0	110	48	0,4 - 0,8 bar
RUCK 112 SS ES	G 1 1/2"	34,0	120	57	0,4 - 0,8 bar
RUCK 20 SS ES	G 2"	44,0	150	65	0,1 - 0,3 bar


3. Material list

Part number	Part	Materials
1	Body	1.4408
2	Cap	1.4408
3	Piston	1.4408
4	Spring	1.4301
5	Washer	1.4301
6	Nut	1.4301
7	Seat	PTFE
8	Seal	PTFE

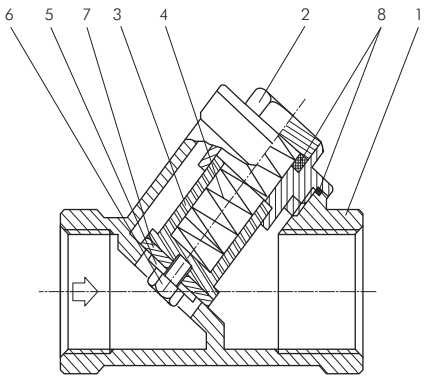

3. Dimensions

G	DN	L	H	Weight
G 1/4"	11,5	65	31	290 g
G 3/8"	11,5	65	31	260 g
G 1/2"	11,5	65	31	220 g
G 3/4"	17,4	75	38	330 g
G 1"	22,5	90	43	650 g
G 1 1/4"	30,0	110	48	1000 g
G 1 1/2"	34,0	120	57	1400 g
G 2"	44,0	150	65	2300 g

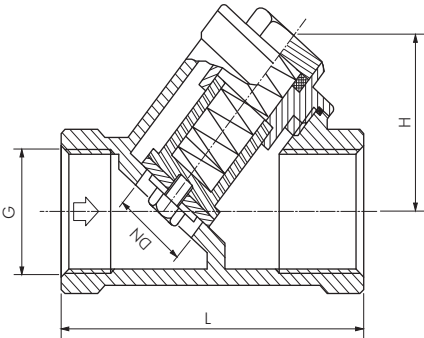

No responsibility is taken for the correctness of this information.