

## Öler - Futura-Baureihe 1

2800 l/min

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat: 40 cm<sup>3</sup>

Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 90 l/min

Durchfluss: 90 - 2800 l/min

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU


 **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

| Typ     | Gewinde | Befest.-winkel | Koppelpaket        |
|---------|---------|----------------|--------------------|
| OL 14 F | G 1/4"  | W 1 F          | KP 1 F od. KPW 1 F |
| OL 38 F | G 3/8"  | W 1 F          | KP 1 F od. KPW 1 F |

 **Bestellbeispiel:** OL 14 F \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
mit Metallbehälter und Sichtrohr . . . . -M

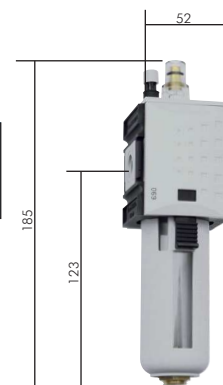

## Öler - Futura-Baureihe 2

8000 l/min

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat: 80 cm<sup>3</sup>

Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 70 l/min

Durchfluss: 70 - 8000 l/min

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU


 **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

| Typ      | Gewinde | Befest.-winkel | Koppelpaket        |
|----------|---------|----------------|--------------------|
| OL 382 F | G 3/8"  | W 2 F          | KP 2 F od. KPW 2 F |
| OL 12 F  | G 1/2"  | W 2 F          | KP 2 F od. KPW 2 F |

 **Bestellbeispiel:** OL 12 F \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
mit Metallbehälter und Sichtrohr . . . . -M

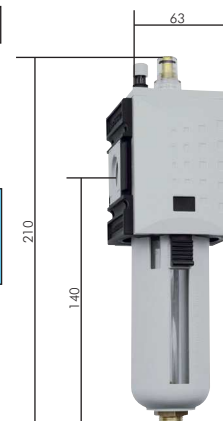

## Öler - Futura-Baureihe 4

16000 l/min

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat: 181 cm<sup>3</sup>

Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min

Durchfluss: 115 - 16000 l/min

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU


 **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M

| Typ     | Gewinde | Befest.-winkel | Koppelpaket        |
|---------|---------|----------------|--------------------|
| OL 34 F | G 3/4"  | W 4 F          | KP 4 F od. KPW 4 F |
| OL 10 F | G 1"    | W 4 F          | KP 4 F od. KPW 4 F |

 **Bestellbeispiel:** OL 34 F \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
mit Metallbehälter und Sichtrohr . . . . -M

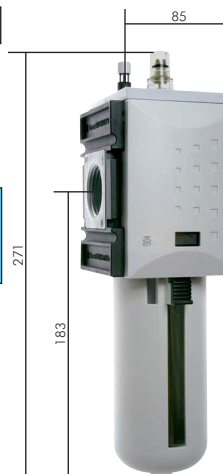

**EIN**  
Sicherheitskupplungen  
ab Seite 292



**EIN** PU-Schlauchsets  
mit Kupplung & Stecker  
auf Seite 388



Pneumatik-, Hydraulik-  
& Kompressoren-Öl  
auf Seite 1048



Inline Druckregler,  
Filter und Öl  
ab Seite 626

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



**technische Beratung:** +49 (0)561-95885 - 9



**verkauf@landefeld.de**

**LANDEFELD**

569