

## Öler - Multifix-Baureihe 2

5000 l/min

Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar\*)

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat: 125 cm<sup>3</sup>

Öleransprechgrenze (6 bar): 140 l/min

Durchfluss: 140 - 5000 l/min

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht elektrische Niveauüberwachung)

☞ **Optional:** Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter\* und Sichtrohr -M, elektrische Niveauüberwachung -N

✓ **Vorteile:** • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.

| Typ   | Gewinde | Befestigungs-<br>winkel | Koppel-<br>paket |
|-------|---------|-------------------------|------------------|
| OL 12 | G 1/2"  | W 2                     | KP 2             |
| OL 34 | G 3/4"  | W 2                     | KP 2             |

\* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination

☞ **Bestellbeispiel:** OL 12 \*\*


Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**

mit Schutzkorb .....-S

mit Metallbehälter\* und Sichtrohr .....-M

mit elektrischer Niveauüberwachung .....-N

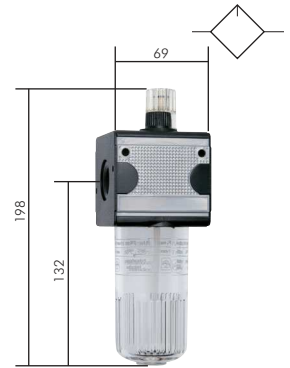

## Öler - Multifix-Baureihe 4

16000 l/min

Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar\*)

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat: 181 cm<sup>3</sup>

Öleransprechgrenze (6 bar): 115 l/min

Durchfluss: 115 - 16000 l/min

☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter\* und Sichtrohr -M

✓ **Vorteile:** • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.

| Typ    | Gewinde | Befestigungs-<br>winkel | Koppel-<br>paket |
|--------|---------|-------------------------|------------------|
| OL 344 | G 3/4"  | W 4                     | KP 4             |
| OL 104 | G 1"    | W 4                     | KP 4             |


\* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination

☞ **Bestellbeispiel:** OL 344 \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**

mit Metallbehälter\* und Sichtrohr .....-M

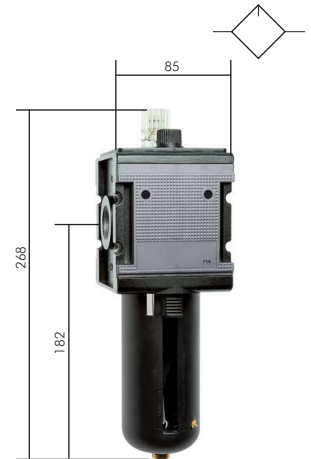

## Öler - Multifix-Baureihe 5

18000 l/min

Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar\*)

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat: 450 cm<sup>3</sup>

Öleransprechgrenze (6 bar): 800 l/min

Durchfluss: 800 - 18000 l/min

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht elektrische Niveauüberwachung)

☞ **Optional:** Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter\* und Sichtrohr -M, elektrische Niveauüberwachung -N

✓ **Vorteile:** • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.

| Typ    | Gewinde | Befestigungs-<br>winkel | Koppel-<br>paket |
|--------|---------|-------------------------|------------------|
| OL 345 | G 3/4"  | W 5                     | KP 5             |
| OL 10  | G 1"    | W 5                     | KP 5             |

\* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination

☞ **Bestellbeispiel:** OL 345 \*\*



Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**

mit Schutzkorb .....-S

mit Metallbehälter\* und Sichtrohr .....-M

mit elektrischer Niveauüberwachung .....-N

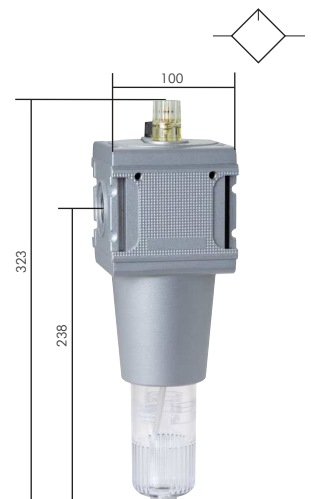

PVC-Gewebe-  
schläuche  
auf Seite 388



Sicherheits-Druck-  
knopfknuppungs-  
dosen Seite 294



Gewindetüllen  
ab Seite 120



**besonders  
preiswert!**

Öler-Serie  
ECO-Line  
ab Seite 560



Schlagschrauber  
ab Seite 946



Pneumatik-,Hydraulik-  
& Kompressoren-Öl  
auf Seite 1048



Inline Druckregler,  
Filter und Öl  
ab Seite 626



Arbeitshandschuhe  
auf Seite 1070

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



**technische Beratung:** +49 (0)561-95885 - 9



**verkauf@landefeld.de**

**LANDEFELD**

**589**