

Proportionaldruckregler - Eco-Line

Comfort

Ausführung: Der Proportionaldruckregler regelt den Druck auf der Sekundärseite proportional zu einem elektrischen Eingangssignal (0-10 V oder 4-20 mA). Einstellungen können direkt am Gerät über Display und Drucktasten erfolgen. Das Display zeigt permanent Soll- und Istdruck an.

Tipp: Für größere Durchflusswerte, erhöhte Temperaturen, aggressive Umgebungen und Ähnliches, kann der Proportionaldruckregler auch als Pilotregler für einen ferngesteuerten Druckregler (Booster) Typ DRI (für Standardanwendungen, Seite 603) oder FDRi 03 (für Präzisionsregelungen und große Entlüftungsleistungen, Seite 611) verwendet werden.

Medien: feingefilterte Druckluft (5 µm) & neutrale Gase, ölfrei

Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C

Eingangsdruck: 1 - 10 bar (mindestens 1 bar höher als der Einstelldruck)

Entlüftungsanschluss: M 5 & G 1/8"

Spannungsversorgung: 24V DC (±10%)

Stromaufnahme: max. 125 mA

Schutzart: IP 65

Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)

Linearität: ±1% vom Endwert

Wiederholgenauigkeit: ±0,5% vom Endwert

Hysterese: 0,5% vom Endwert

Genauigkeit: ±0,5% vom Endwert

Lieferumfang: Proportionaldruckregler einschließlich L-Befestigungswinkel & Fußbefestigungsplatte

- Vorteile:**
- kompakte Bauform
 - dreifarbiges Display zeigt Soll- und Istdruck in Echtzeit an
 - unkomplizierte Parametrierung direkt am Gerät
 - Druckdarstellung wahlweise in bar, MPa, kPa oder psi (einstellbar)
 - Ausgangssignal wahlweise 1-5 V, 4-20 mA oder Schaltkontakt PNP (max. 80 mA)
 - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
 - Hauptabbaumaße und Bedienung ähnlich SMC-Serie ITV

Typ Eingangs-signal 0-10 V	Typ Eingangs-signal 4-20 mA	Gewinde	Druckregelbereich	Ausgangssignal (Monitor)
Baureihe 2, Durchfluss: 1150 l/min** (Entlüftung: 1150 l/min)				
ETV 3000-5	ETV 3000-5-E20	G 3/8"	0,05 - 5 bar	1-5 V
---	ETV 3000-5-E20-A20	G 3/8"	0,05 - 5 bar	4-20 mA
ETV 3000-9	ETV 3000-9-E20	G 3/8"	0,05 - 9 bar	1-5 V
---	ETV 3000-9-E20-A20	G 3/8"	0,05 - 9 bar	4-20 mA
ETV 3000-9-AK	---	G 3/8"	0,05 - 9 bar	Schaltkontakt (PNP)

** gemessen bei P1 = 7 bar, P2 = 6 bar und 1 bar Druckabfall

Proportionaldruckregler für Leitungseinbau und Schaltschrankmontage

Ausführung: Der Proportionaldruckregler regelt den Druck auf der Sekundärseite proportional zu einem elektrischen Eingangssignal (0-10 V oder 4-20 mA).

Tipp: Für größere Durchflusswerte, erhöhte Temperaturen, aggressive Umgebungen und Ähnliches, kann der Proportionaldruckregler auch als Pilotregler für einen ferngesteuerten Druckregler (Booster) Typ DRI (für Standardanwendungen, Seite 603) oder FDRi 03 (für Präzisionsregelungen und große Entlüftungsleistungen, Seite 611) verwendet werden.

Medien: feingefilterte Druckluft (3 µm) & neutrale Gase, ölfrei

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Spannungsversorgung: 15-24V DC

Stromaufnahme: max. 325 mA (DIN-Schienen-Montage: max. 250 mA)

Schutzart: IP 65 (DIN-Schienen-Montage: IP 00)

Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) (DIN-Schienen-Montage: Schraubklemmen)

Linearität: ±0,2% vom Endwert




Wiederholgenauigkeit: ±0,2% vom Endwert

Hysterese: 1% vom Endwert

Genauigkeit: ±0,5% vom Endwert

Ausgangssignal (Monitor): 0-10 V


Typ Eingangs-signal 0-10 V	Typ Eingangs-signal 4-20 mA	Druckregelbereich	Eingangsdruck (mindestens Einstelldruck)	Gewinde	Manometeranschluss
Standardregler (mit Befestigungswinkel), Durchfluss: 425 l/min (Entlüftung: 198 l/min)					
DRPE 14-1	DRPE 14-1-E20	0 - 1 bar	0 - 2,1 bar	G 1/4"	G 1/8"
DRPE 14-4	DRPE 14-4-E20	0 - 4 bar	0 - 11,4 bar	G 1/4"	G 1/8"
DRPE 14-6	DRPE 14-6-E20	0 - 6 bar	0 - 11,4 bar	G 1/4"	G 1/8"
DRPE 14-10	DRPE 14-10-E20	0 - 10 bar	0 - 13,8 bar	G 1/4"	G 1/8"
DIN-Schienen-Montage, Durchfluss: 35 l/min (Entlüftung: 35 l/min)					
DRPD 18-1	DRPD 18-1-E20	0 - 1 bar	0 - 2,1 bar	G 1/8"	---
DRPD 18-4	DRPD 18-4-E20	0 - 4 bar	0 - 11,4 bar	G 1/8"	---
DRPD 18-6	DRPD 18-6-E20	0 - 6 bar	0 - 11,4 bar	G 1/8"	---
DRPD 18-10	DRPD 18-10-E20	0 - 10 bar	0 - 13,8 bar	G 1/8"	---



DIN-Schienen-Montage

Besonders preiswert!


NEU

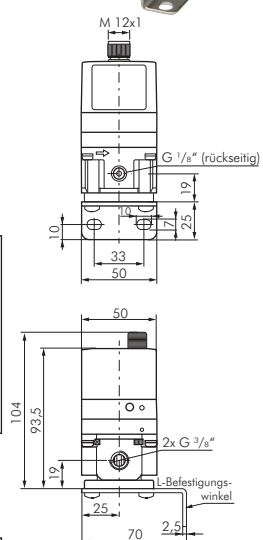

Standardregler



DIN-Schienen-Montage

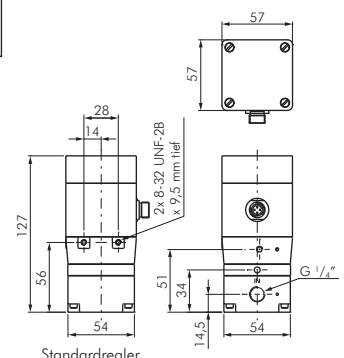

Standardregler

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.