


Druckregler - Solid

Edelstahl-Druckregler zum Schalttafeleinbau - Solid

320 l/min¹⁾

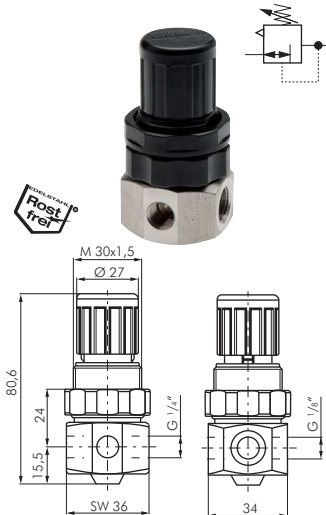

Durchfluss: Kv-Wert 0,69 m³/h, 320 l/min¹⁾

Ausführung: Membran-Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar

Werkstoffe: Körper: V4A, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: FKM, Federn: Stahl verzinkt (Typ DR 14-10 ES: V4A)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Eingangsdruck: max. 25 bar

Manometeranschluss: G 1/8"

Schalttafelgewinde: M 30x1,5

Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (Option -NB: Gase und Flüssigkeiten)

Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten -NB

Typ	Gewinde	Druckregelbereich
DR 14-3 ES	G 1/4"	0,5 - 3 bar
DR 14-6 ES	G 1/4"	0,5 - 6 bar
DR 14-10 ES	G 1/4"	0,5 - 10 bar
DR 14-16 ES	G 1/4"	0,5 - 16 bar

Ersatzmembrane

MEMB DR14ES* aus FKM, rücksteuerbar, für Reglertyp Standard

MEMB DR14ES-NB* aus FKM, nicht rücksteuerbar, für Reglertyp -NB

* Ein Tauschen der FKM-Membranen zwischen rücksteuerbar und nicht rücksteuerbar ist möglich.

Bestellbeispiel: DR 14-3 ES **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten-NB

Befestigungswinkel

WHM 30

WHM 30

WHM 30

WHM 30

WHM 30

WHM 30




Zubehör gleich mitbestellen!

Passende Manometer finden Sie auf Seite 656

Besonders preiswert!

Edelstahl-Druckregler mit Kunststoffhaube - Solid

330 l/min¹⁾

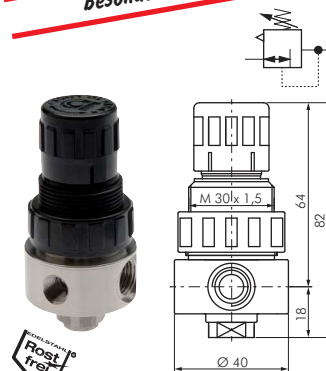

Durchfluss: Kv-Wert 0,35 m³/h, 330 l/min¹⁾

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar

Werkstoffe: Körper: 1.4404, Federhaube: POM, Dichtungen: FKM, Membrane: NBR (PTFE-beschichtet)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Eingangsdruck: max. 20 bar

Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (mit Option -NB: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser)

Manometeranschluss: G 1/8"

Schalttafelgewinde: M 30x1,5

Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten (NBR-Membran, PTFE-beschichtet) -NB

Typ	Gewinde	Druckregelbereich
R 014-1,5 ESB	G 1/4"	0,1 - 1,5 bar
R 014-3 ESB	G 1/4"	0,2 - 3 bar
R 014-8 ESB	G 1/4"	0,5 - 8 bar
R 014-15 ESB	G 1/4"	1 - 15 bar

Bestellbeispiel: R 014-1,5 ESB **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten-NB

Befest.-Winkel inkl. Muttern aus

1.4436 Stahl/Messing

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1




Zubehör gleich mitbestellen!

Passende Manometer finden Sie auf Seite 656

Komplett aus Metall!

Druckregler - Solid

330 l/min¹⁾

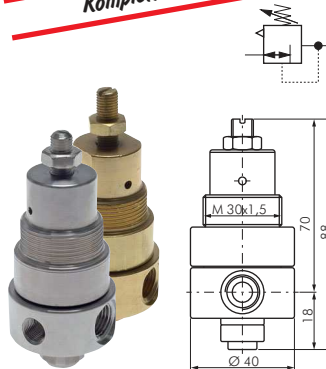

Durchfluss: Kv-Wert 0,35 m³/h, 330 l/min¹⁾

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar

Werkstoffe: Dichtungen: FKM, Membrane: NBR (PTFE-beschichtet)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Eingangsdruck: max. 30 bar

Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (mit Option -NB: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser, mit Option -CO: CO₂ (nur für Typ Messing))

Manometeranschluss: G 1/8"

Schalttafelgewinde: M 30x1,5

Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten (NBR-Membran, PTFE-beschichtet) -NB, Ausführung nicht rücksteuerbar mit EPDM-Dichtung für CO₂ (nur für Typ Messing) -CO

Typ	Typ	Gewinde	Druckregelbereich
1.4404	Messing		
R 014-1,5 ES	R 014-1,5 MS	G 1/4"	0,1 - 1,5 bar
R 014-3 ES	R 014-3 MS	G 1/4"	0,2 - 3 bar
R 014-8 ES	R 014-8 MS	G 1/4"	0,5 - 8 bar
R 014-15 ES	R 014-15 MS	G 1/4"	1 - 15 bar

Bestellbeispiel: R 014-1,5 ES **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Ausführung nicht rücksteuerbar
• für Gase und Flüssigkeiten . . . -NB
• für CO₂ (nur Typ Messing) . . . -CO

Befest.-Winkel inkl. Muttern aus

1.4436 Stahl/Messing

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1

WH 014 ES WHM30+SM1



Zubehör gleich mitbestellen!

Passende Manometer finden Sie auf Seite 656

¹⁾ Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.