


Dokumentation

Druckluftbehälter - Typ BHL ... P2/P4 -

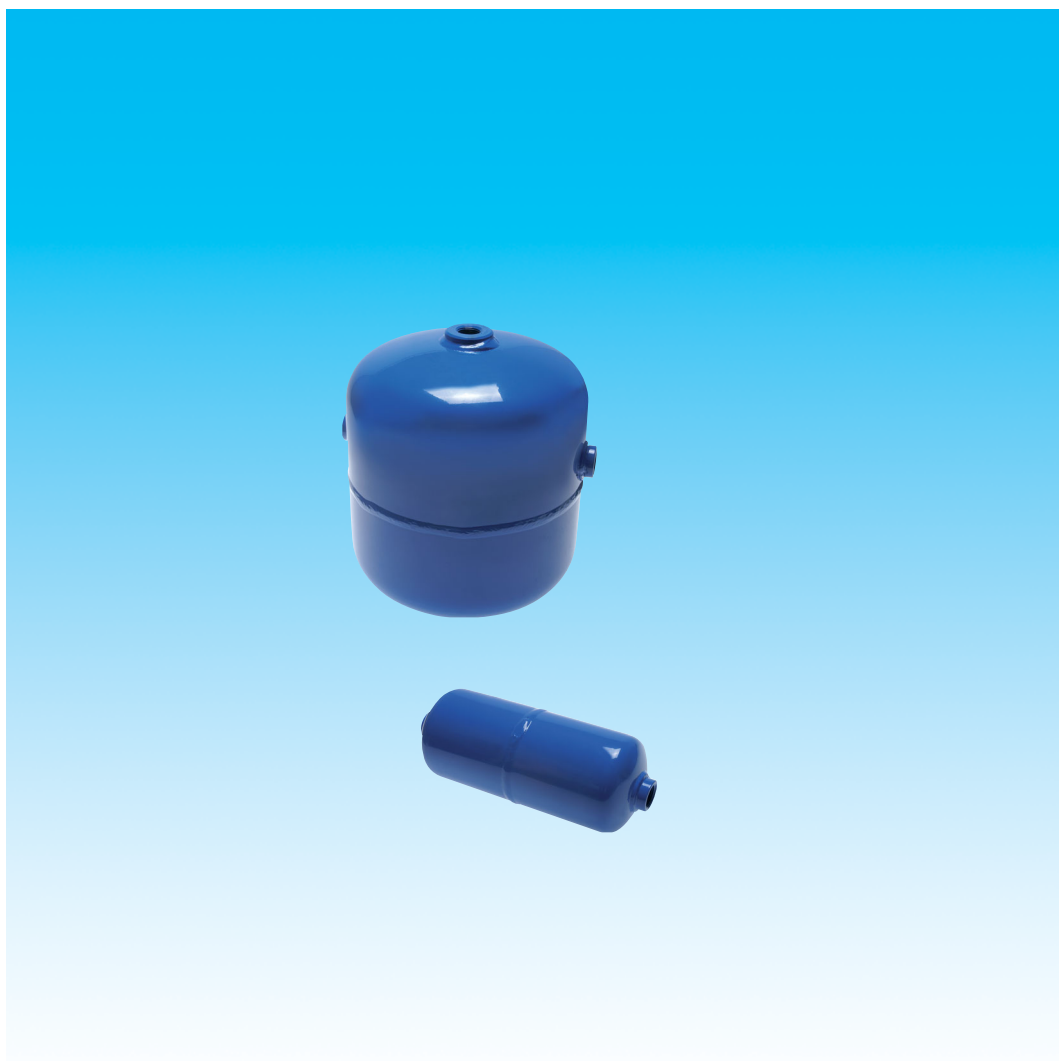

1. Inhalt

1. Inhalt 1

2. Artikelnummern und Daten 1

3. Abmessungen 1

 3.1 Typ 2 Anschlüsse 1

 3.2 Typ 4 Anschlüsse 3

 3.3 Befestigungswinkel 4

2. Artikelnummern und Daten

Druckluftbehälter für stationären Einsatz PN 11



Werkstoff: Stahl, pulverbeschichtet
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Typ	Typ	Inhalt	Betriebs-	Ø	Länge	Anschlüsse (IG)
2 Anschlüsse	4 Anschlüsse	Liter	druck			
BHL 1/11 P2	BHL 1/11 P4	1,0	0 - 11 bar	86	230	G 1/2"
BHL 2,5/11 P2	BHL 2,5/11 P4	2,5	0 - 11 bar	160	175	G 1/2"
BHL 5/11 P2	BHL 5/11 P4	4,8	0 - 11 bar	210	195	G 1/2"
BHL 7/11 P2	BHL 7/11 P4	7,0	0 - 11 bar	210	260	G 1/2"
BHL 12/11 P2	BHL 12/11 P4	11,8	0 - 11 bar	229	365	G 1/2"
1 Stk. Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl (inkl. Gewindeverlängerung G 1/2")						
Typ	für Behälter					
BHLFP	alle Typen BHL ... P2 und BHL ... P4					




3. Abmessungen

3.1 Typ 2 Anschlüsse

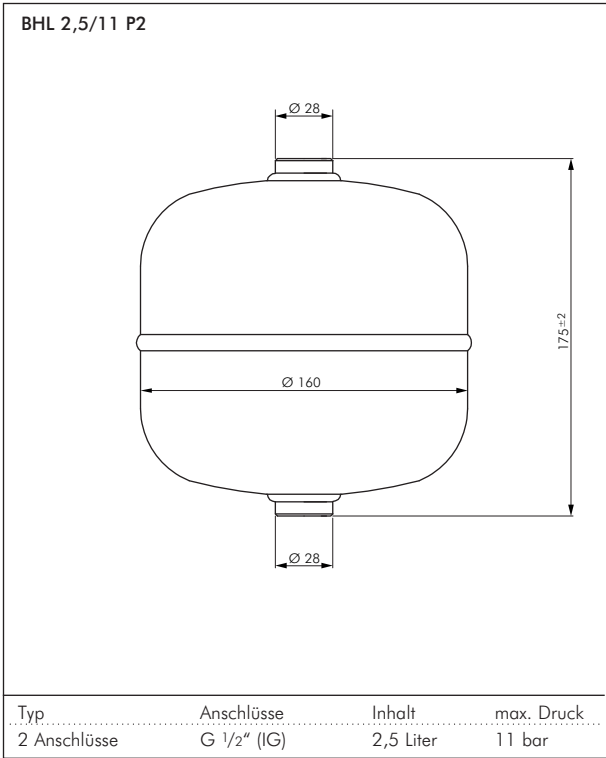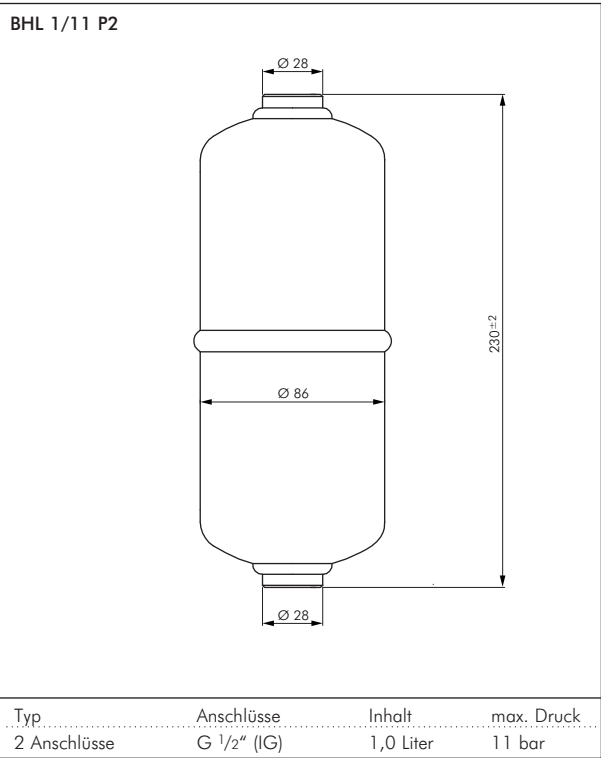


Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

BHL 5/11 P2

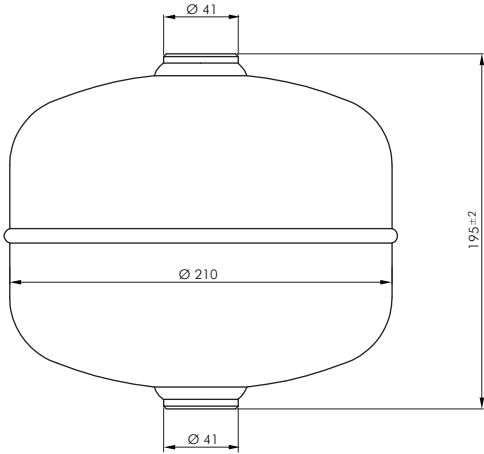


Typ	Anschlüsse	Inhalt	max. Druck
2 Anschlüsse	G 1/2" (IG)	4,8 Liter	11 bar

BHL 7/11 P2

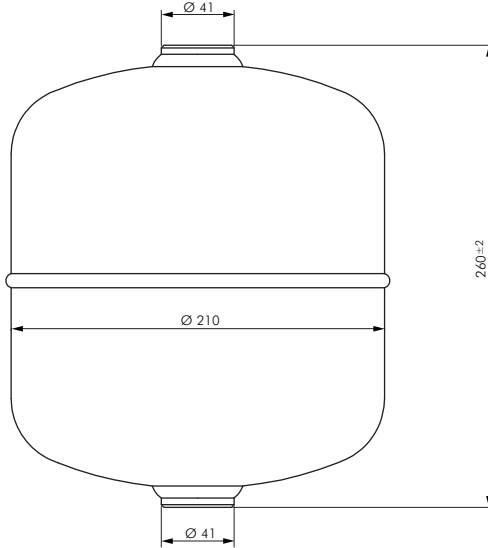

Typ	Anschlüsse	Inhalt	max. Druck
2 Anschlüsse	G 1/2" (IG)	7,0 Liter	11 bar

BHL 12/11 P2




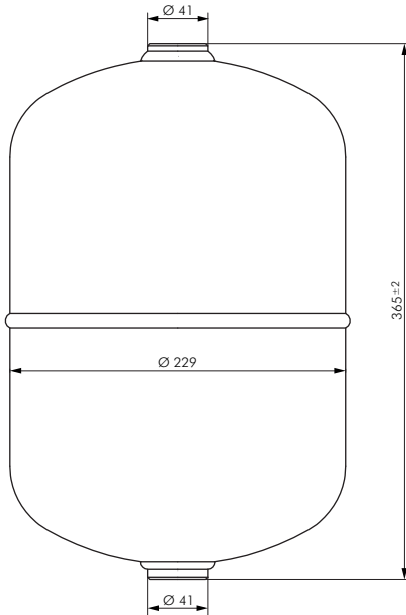


Typ	Anschlüsse	Inhalt	max. Druck
2 Anschlüsse	G 1/2" (IG)	11,8 Liter	11 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.




3.2 Typ 4 Anschlüsse

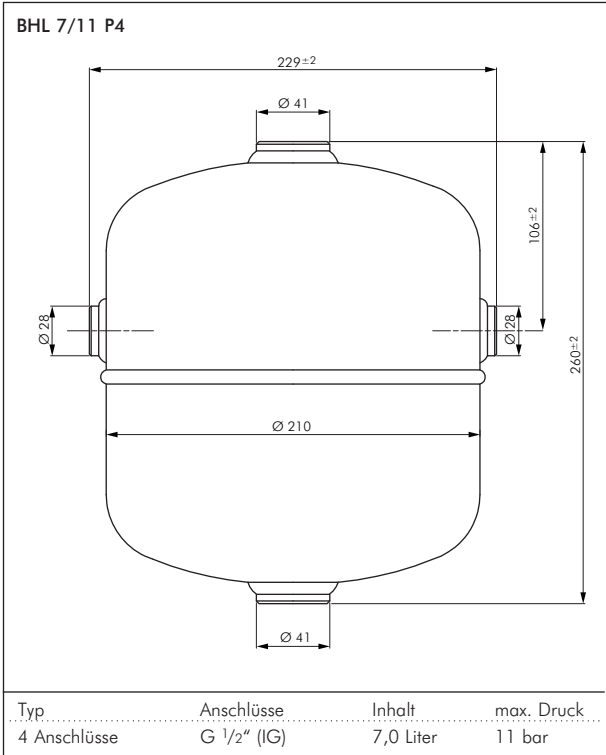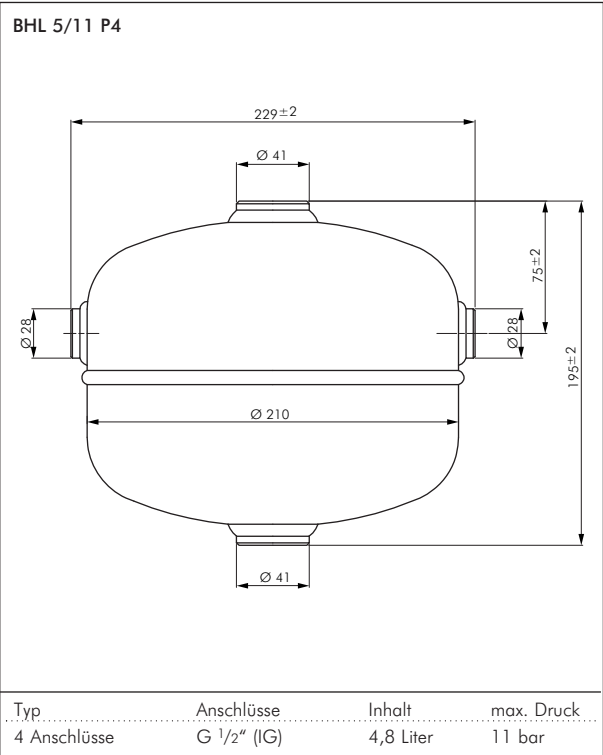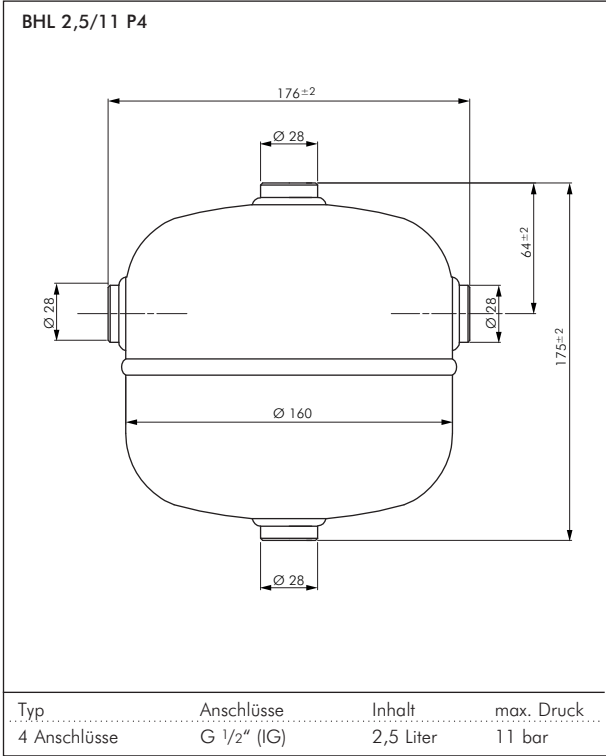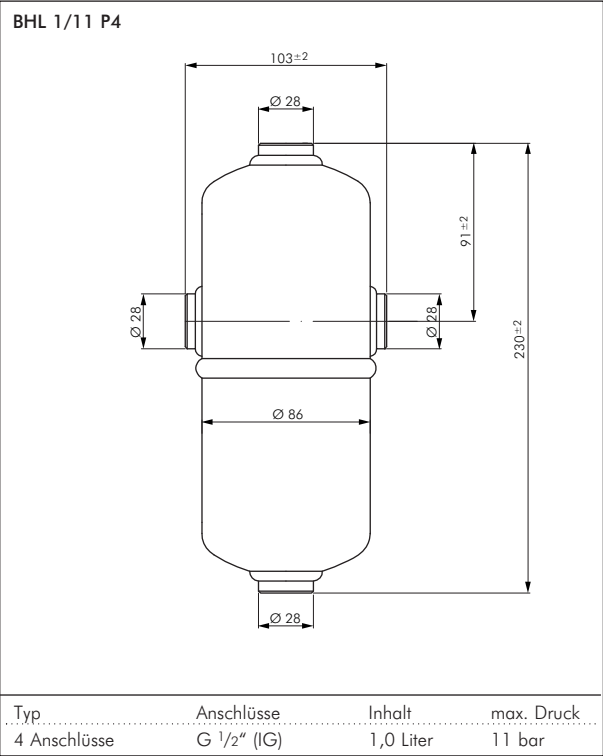


Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



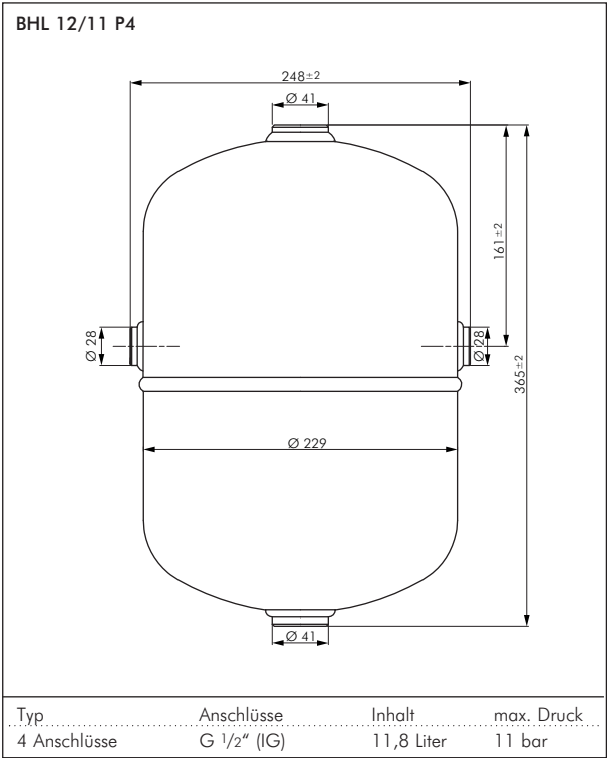

3.2 Befestigungswinkel

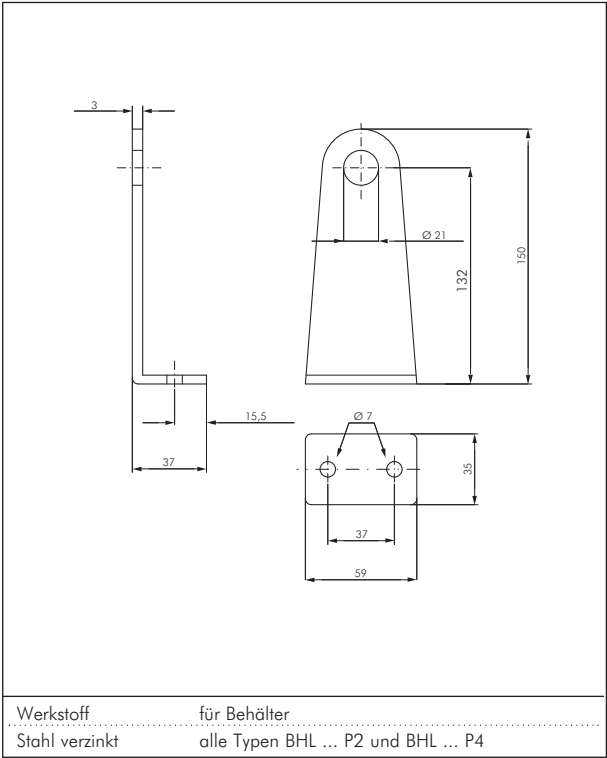

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

