

Dokumentation

Schottverschraubungen, CK-ES ***- Typ SK ... ES -***



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1

3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Schottverschraubungen CK-ES

Betriebsdruck*: entspricht dem des eingesetzten Rohres

Temperaturbereich*: entspricht dem des eingesetzten Rohres

Max. Schottdicke: M 10x1: 4 mm, M 12x1: 9 mm, M 14x1: 7 mm


Typ	Schlauch außen x innen	Gewinde für Überwurfmutter	Kontermuttern 1.4571	Muttern 1.4571	Muttern MS vernickelt	Muttern POM
SK 4 ES	6 x 4	M 10 x 1	KOMUTT 4 ES	MCK 4 ES	MCK 4 MSV	MCK 4 K
SK 6 ES	8 x 6	M 12 x 1	KOMUTT 6 ES	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K
SK 8 ES	10 x 8	M 14 x 1	KOMUTT 8 ES	MCK 8 ES	MCK 8 MSV	MCK 8 K

* bei Verwendung einer Metallüberwurfmutter



3. Abmessungen

Hauptabmessungen – Schottverschraubungen CK-ES

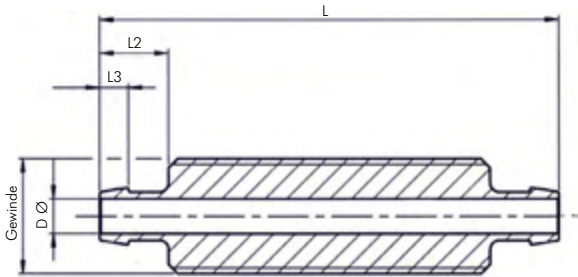

Typ	Schlauch Ø außen x innen	Gewinde für Überwurfmutter	D	L	L2	L3
SK 4 ES	6 x 4	M 10 x 1	3	40	6	2,5
SK 6 ES	8 x 6	M 12 x 1	5	45	6	2,5
SK 8 ES	10 x 8	M 14 x 1	7	45	6	2,5

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.