

Hydraulik-Druckbegrenzungsventile

Besonders preiswert!



Nenndurchfluss 30 l/min



Nenndurchfluss 80 l/min



Nenndurchfluss 150 l/min

Druckbegrenzungsventile für Rohrleitungseinbau

bis 150 l/min

Verwendung: Die Ventile dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes und eignen sich sowohl für Überdrucksicherung als auch für kontinuierlichen Betrieb.

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20 bis max. +80°C


Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Typ	Gewinde	Druckregelbereich*	Symbol
Nenndurchfluss 30 l/min, direktgesteuert			
DBV38P50Q30	G 3/8"	5 - 50 bar	
DBV38P100Q30	G 3/8"	30 - 100 bar	
DBV38P210Q30	G 3/8"	50 - 210 bar	
DBV38P350Q30	G 3/8"	100 - 350 bar	
DBV12P50Q30	G 1/2"	5 - 50 bar	
DBV12P100Q30	G 1/2"	30 - 100 bar	
DBV12P210Q30	G 1/2"	50 - 210 bar	
DBV12P350Q30	G 1/2"	100 - 350 bar	
Nenndurchfluss 80 l/min, direktgesteuert			
DBV12P50Q80	G 1/2"	5 - 50 bar	
DBV12P100Q80	G 1/2"	30 - 100 bar	
DBV12P250Q80	G 1/2"	80 - 250 bar	
DBV34P50Q80	G 3/4"	5 - 50 bar	
DBV34P100Q80	G 3/4"	30 - 100 bar	
DBV34P250Q80	G 3/4"	80 - 250 bar	
Nenndurchfluss 150 l/min, vorgesteuert			
DBV12P70Q150	G 1/2"	3 - 70 bar	
DBV12P105Q150	G 1/2"	7 - 105 bar	
DBV12P210Q150	G 1/2"	10 - 210 bar	
DBV12P350Q150	G 1/2"	35 - 350 bar	
DBV34P70Q150	G 3/4"	3 - 70 bar	
DBV34P105Q150	G 3/4"	7 - 105 bar	
DBV34P210Q150	G 3/4"	10 - 210 bar	
DBV34P350Q150	G 3/4"	35 - 350 bar	
DBV10P210Q150	G 1"	10 - 210 bar	
DBV10P350Q150	G 1"	35 - 350 bar	


* min. Druckregelbereich bei 5 l/min. ermittelt

Hauptabmessungen - Druckbegrenzungsventile für Rohrleitungseinbau


Nenndurchfluss 30 l/min

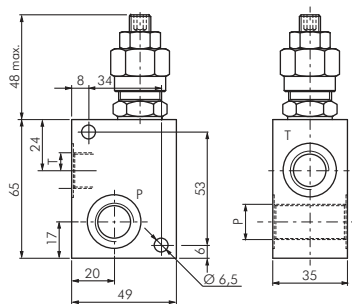

Nenndurchfluss 80 l/min

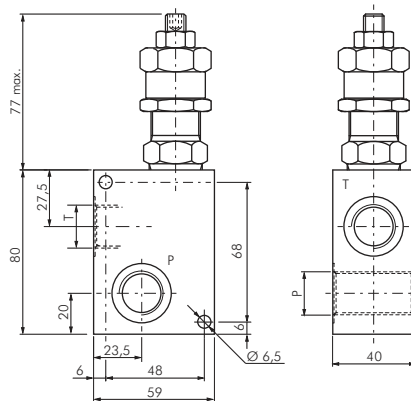

Nenndurchfluss 150 l/min

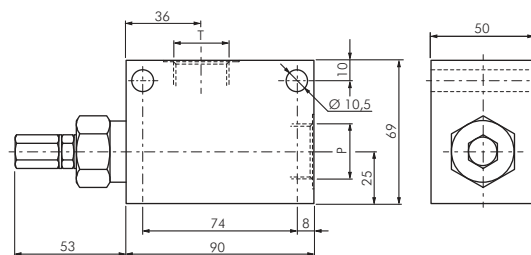


HYDAC
Einschraubventile finden Sie
in unserem [Online-Shop](#)



Nahtlose Präzisions-
Hydraulikrohre
ab Seite 411



Schneidring-
verschraubungen
ab Seite 144



Hydraulikadapter
ab Seite 202



Verteilerleisten
bis 315 bar
auf Seite 249

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.