

3/2-Wege Endschalter & Tasterventile

G 1/4"

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 0 - 8 bar
Durchfluss: 700 l/min.
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: an jedem Anschluss möglich



3/2-Wege Endschalter G 1/4"

Baureihe YMV400

Typ	Betätigung	Gewinde	Betätigungskraft	Symbol
YMV410 PU	Nocke	G 1/4"	35 N	
YMV410 1RP	Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff	G 1/4"	20 N	
YMV410 1RB	Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)	G 1/4"	20 N	
YMV410 2RP	Leerrücklaufrolle, Rolle aus Kunststoff	G 1/4"	20 N	
YMV410 2RB	Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)	G 1/4"	20 N	

3/2-Wege Tasterventile & Drehschalter G 1/4" (Ø 30,5)

Baureihe YMV400

Schalttafelbohrung: 30,5 mm


Typ	Betätigung	Farben	Gewinde	Symbol
YMV410 MS-**	Pilztaster	● rot ● grün ● schwarz	G 1/4"	
YMV410 MT	Not-Aus-Taster	● rot	G 1/4"	
YMV410 FP-**	Drucktaster	● rot ● grün ● schwarz	G 1/4"	
YMV410 SL	Drehschalter	● schwarz	G 1/4"	

Bestellbeispiel: YMV410 MS- **
Standardtyp

Verfügbare Farben des Betätigers:
rot-ROT
grün-GRÜN
schwarz-SCHWARZ

Hauptabmessungen - 3/2-Wege Endschalter & Tasterventile G 1/4"

Baureihe YMV400

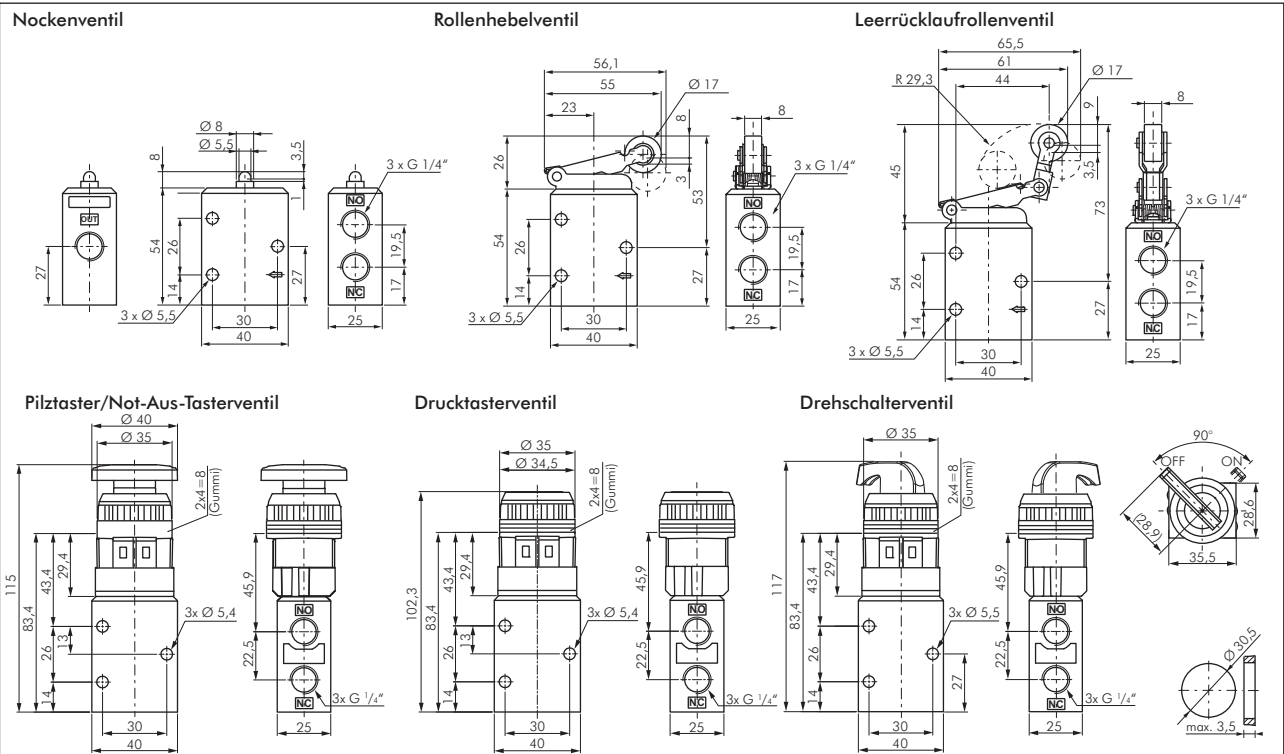

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.