

5/2-Wege Endschalter & Tasterventile


G 1/4"

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 0 - 8 bar
Durchfluss: 980 l/min.
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

5/2-Wege Endschalter G 1/4"

Baureihe RLV400

Typ	Betätigung	Gewinde	Betätigungskraft	Symbol
RLV410 PU	Nocke	G 1/4" (Abluft G 1/8")	35 N	
RLV410 1RP	Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff	G 1/4" (Abluft G 1/8")	15 N	
RLV410 1RB	Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kuggelagert)	G 1/4" (Abluft G 1/8")	15 N	



5/2-Wege Tasterventile & Drehschalter G 1/4" (Ø 30,5)

Baureihe PMEV400

Schalttafelbohrung: 30,5 mm

Typ	Betätigung	Farben	Gewinde	Symbol
PMEV410 MS-**	Pilztaster	rot grün schwarz	G 1/4" (Abluft G 1/8")	
PMEV410 FP-**	Drucktaster	rot grün schwarz	G 1/4" (Abluft G 1/8")	
PMEV410 SL	Drehschalter	schwarz	G 1/4" (Abluft G 1/8")	



Bestellbeispiel: PMEV410MS- **

Standardtyp


Verfügbare Farben des Betätigers:
 rot-ROT
 grün-GRÜN
 schwarz-SCHWARZ

Pilztaster Drucktaster Drehschalter
 Steckanschlüsse
 Ø 3 - 32 mm
 ab Seite 46


Hauptabmessungen - 5/2-Wege Endschalter & Tasterventile G 1/4"

Baureihe RLV 400, PMEV 400


Nockenventil

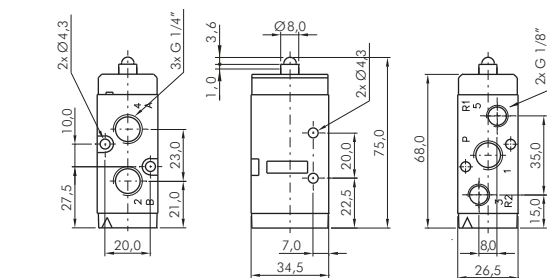


Rollenhebelventil




Pilztasterventil



Drucktasterventil



Drehschalterventil

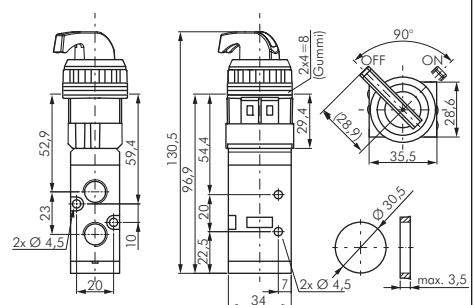

Endschalter, Taster und
Handhebelventile
Airtac ab Seite 761



Schalldämpfer
ab Seite 790



PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schläuche
ab Seite 368



Rund-Blechlocher
auf Seite 988

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

745