

Endschalter - Massiv


Vakuumgeeignet



Rollenhebel



Leerrücklaufrolle



Tasthebel



3/2-Wege Rollenventile & Tasthebelventile


Massiv

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Hebel: Stahl/Aluminium, Rolle: Stahl
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Nennweite: 7 mm
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Grobvakuum
Druckeingang: an jedem Anschluss möglich

Typ	Betätigung	Gewinde	Durchfluss	Betätigungskraft bei 6 bar
R 314	Rollenhebel	G 1/4"	600 l/min.	10 N
RL 314	Leerrücklaufrolle	G 1/4"	600 l/min.	15 N
TH 314	Tasthebel	G 1/4"	600 l/min.	7 N

Hauptabmessungen - 3/2-Wege Rollenventile & Tasthebelventile


Massiv

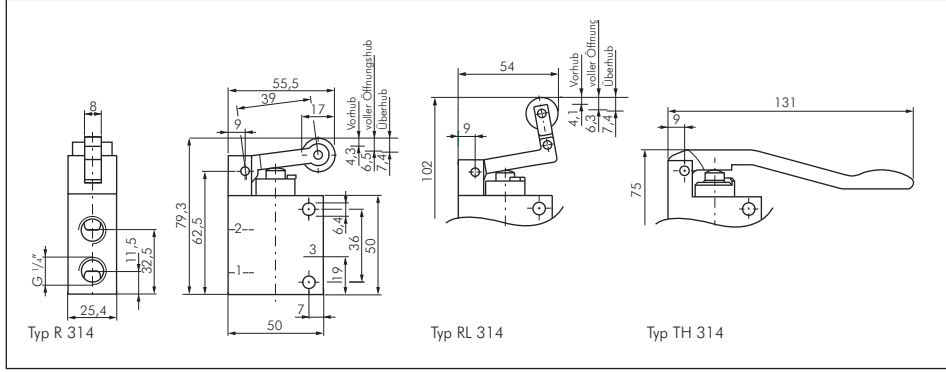


Vakuumgeeignet



Rollenhebel



Leerrücklaufrolle



5/2-Wege Rollenventile


Massiv

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Hebel: Stahl/Aluminium, Rolle: Stahl
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Nennweite: 7 mm
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Grobvakuum
Druckeingang: an jedem Anschluss möglich

Typ	Betätigung	Gewinde	Durchfluss	Betätigungskraft bei 6 bar
R 514	Rollenhebel	G 1/4"	600 l/min.	35 N
RL 514	Leerrücklaufrolle	G 1/4"	600 l/min.	35 N

Hauptabmessungen - 5/2-Wege Rollenventile


Massiv

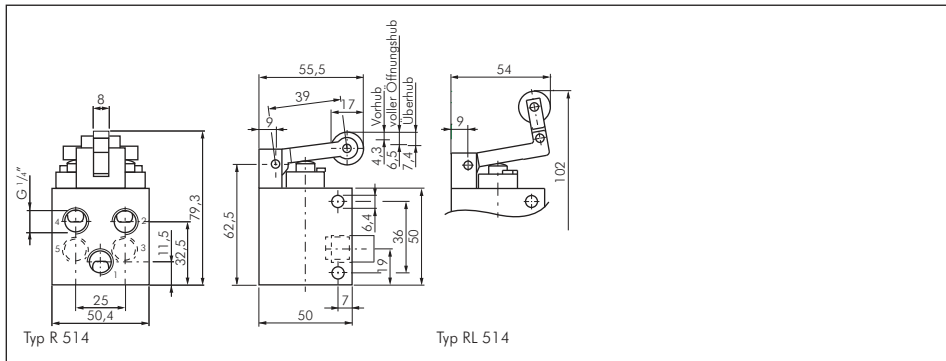

7

3/2-Wege Mini-Rollenventile

Standard



Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR, Hebel: Stahl, Rolle: Kunststoff
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 1,5 bis 8 bar
Eigenluftverbrauch: < 1 l/min
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Typ	Funktion	Schlauchanschluss	Nennweite	Durchfluss	Betätigungskraft bei 8 bar
ER S4	3/2-Wege (NC)	4 mm (außen)	2	45 l/min.	1 N

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.