


Dokumentation

Schalldämpfer aus Kunststoff (poröses Niederdruck Polyethylen) - Typ U ... -



1. Inhalt


2. Artikelnummern und technische Daten 1

3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten


Schalldämpfer aus Kunststoff, gesintert				VYON
Betriebsdruck: max. 10 bar				
Typ	Gewinde	Ø D	L	
U 50	M 5	6,5	18	
U 70*	M 7	9,8	24	
U 18	G 1/8"	12,5	29	
U 14	G 1/4"	15,5	36	
U 38	G 3/8"	18,5	57	
U 12	G 1/2"	23,3	67	
U 34	G 3/4"	38,5	115	
U 10	G 1"	49,0	141	

* Sonderbauform



3. Abmessungen

U 12

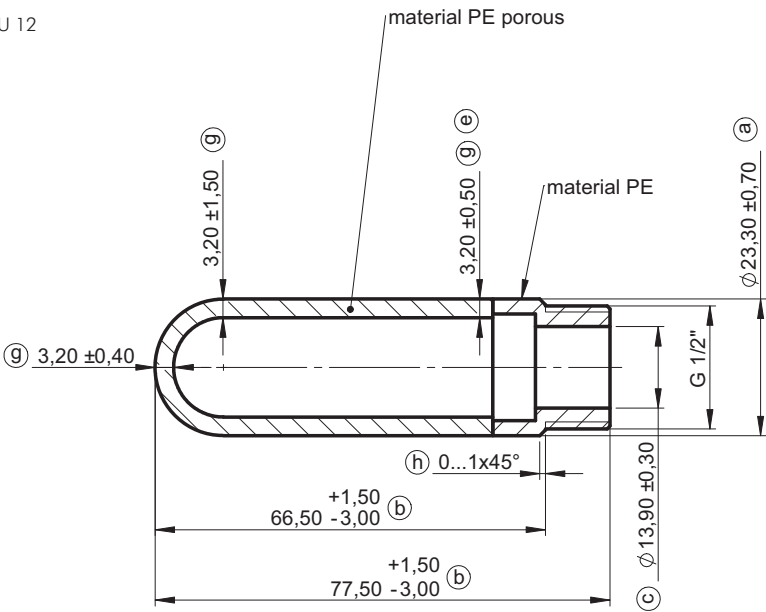

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.