Späne-Kompaktkipper

- wirksame Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen
- öl- und wasserdicht verschweißt
- niedrige Bauhöhe
- ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
- serienmäßig mit Lochblechdoppelboden und Ablasshahn ausgestattet
- Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- zur einfachen Reinigung ist der Lochblechboden herausnehmbar
- mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung.
- Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den
- 2-teiliger verzinkter Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar



GLEICH MITBESTELLEN


Radsatz, bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) aus Polyamid

für Belastung bis 1350 kg

Bestell-Nr. 145-063-JB

für Belastung bis 2500 kg

Bestell-Nr. 145-064-JB

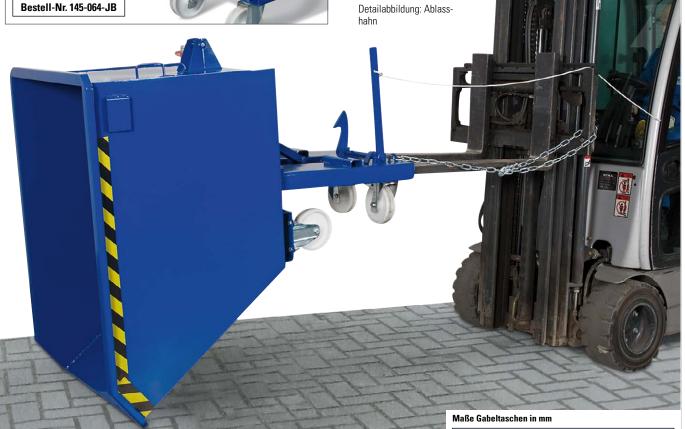

Mehr Farbvarianten finden Sie in unserem Online-Shop.

Volumen [I]	300	500	750	1000	1250	1500
Maße außen B x T x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1130 x 1570 x 980
Schüttkantenhöhe [mm]	500	600	700	600	730	730
Traglast gesamt [kg]	900	1200	1500	1800	2000	2000
Gewicht [kg]	125	140	172	209	220	230
Bestellnummer	181-503-JB	181-504-JB	181-505-JB	181-506-JB	181-507-JB	181-508-JB
Zubehör	2-teiliger Deckel, verzinkt					
Bestellnummer	195-522-JB	145-055-JB	145-055-JB	145-057-JB	145-057-JB	145-057-JB

60

500 (ab 750 Liter) 200 (bei 300 / 500 Liter)

60