



Lastarme, verschiedene Ausführungen



verfügbar als starre Ausführung, starre Ausführung mit 25° Neigung und teleskopierbare Ausführung mit 25° Neigung

- Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
- Die Reichweite des Staplers wird erweitert
- zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
- hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
- Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

Lieferbar in 6 Farben

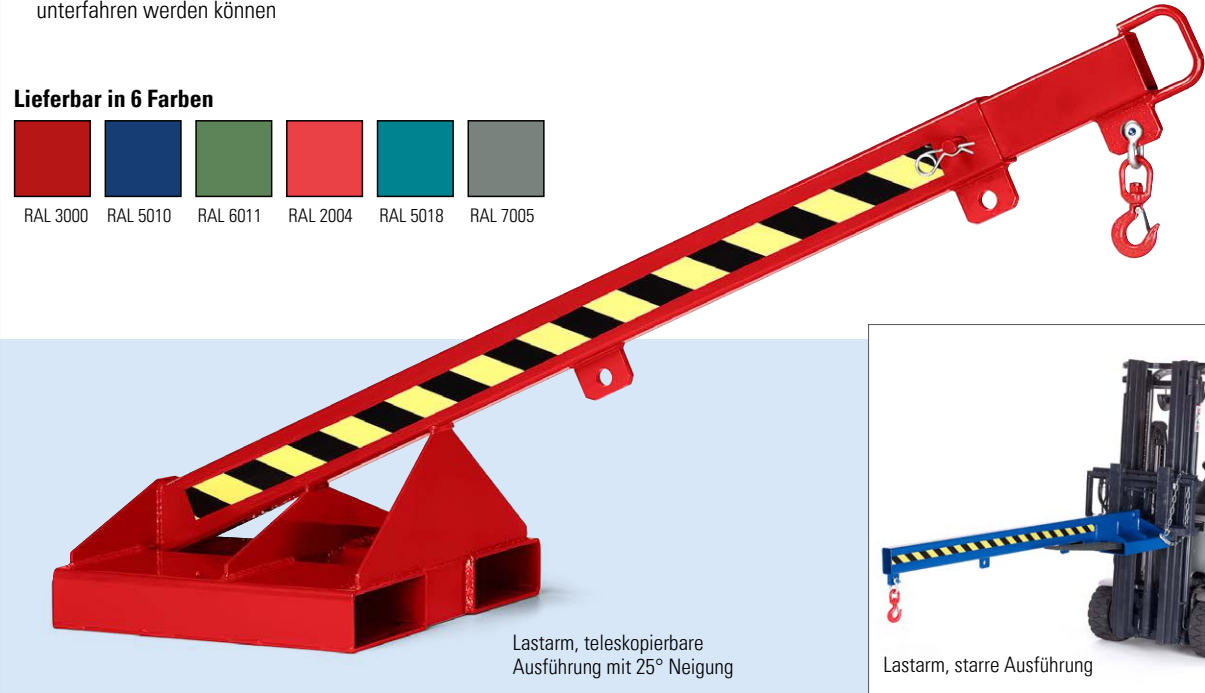

Lastarm, teleskopierbare Ausführung mit 25° Neigung



Lastarm, starre Ausführung

Ausführung	Starre Ausführung						Starre Ausführung, mit 25° Neigung	Teleskopierbare Ausführung, mit 25° Neigung
Maximale Belastung [kg]	1000		2500		5000		1000	
Auslegerlänge II (mm) / max. Traglast [kg]*	1450 / 250	2350 / 100	1450 / 550	2350 / 250	1450 / 1050	2350 / 500	1345 / 350	2270 / 175
Gabeltaschen B x H [mm]	220 x 77							
Gabeltaschenabstand [mm]	160							
blau								
Bestellnummer	276-384-JB	276-391-JB	276-398-JB	276-405-JB	276-412-JB	276-419-JB	276-426-JB	276-433-JB
rot								
Bestellnummer	276-385-JB	276-392-JB	276-399-JB	276-406-JB	276-413-JB	276-420-JB	276-427-JB	276-434-JB
*max. Traglast bei voll ausgefahrenem Kranarm								


*max. Traglast bei voll ausgefahrenem Kranarm

Gabelverlängerungen



Sofern beim Transport die Länge der vorhandenen Gabelzinken nicht ausreicht, sind Gabelverlängerungen eine schnelle und preiswerte Lösung. Das geschlossene Kastenprofil verjüngt sich vorne von unten, so dass ein gutes Unterfahren von Paletten ermöglicht wird.

- Praktische Gabelverlängerung aus 6 mm Stahlblech mit geschlossener Unterseite
- für den Transport von großvolumigen Gütern
- Sicherheit geht vor: Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzen
- Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60% auf den Zinken des Staplers aufliegen
- Die angegebenen Preise verstehen sich pro Paar
- Verfügbar in folgenden Längen [mm]: 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
- Verfügbar für folgende Zinkenmaße [mm]: 80x40, 100x40, 100x45, 100x50, 120x40, 120x50, 125x45, 125x50, 150x50

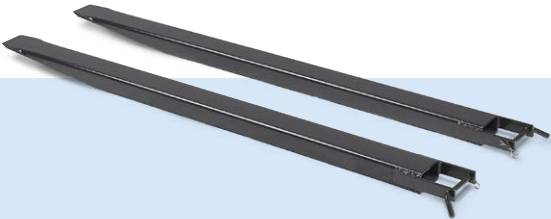

geeignetes Zinkenmaß BxH [mm]	Gabelverlängerungen		
	120 x 40	125 x 50	150 x 50
Gabellänge [mm]: 1600			
Bestellnummer	276-315-JB	276-318-JB	276-319-JB
Gabellänge [mm]: 1800			
Bestellnummer	276-324-JB	276-327-JB	276-328-JB
Gabellänge [mm]: 2000			
Bestellnummer	276-333-JB	276-336-JB	276-337-JB
Gabellänge [mm]: 2200			
Bestellnummer	276-342-JB	276-345-JB	276-346-JB
Gabellänge [mm]: 2400			
Bestellnummer	276-351-JB	276-354-JB	276-355-JB
Gabellänge [mm]: 2600			
Bestellnummer	276-360-JB	276-363-JB	276-364-JB