

Podest-Leitern aus Aluminium, fahrbar



Ein- oder beidseitig besteigbare Podestleitern

- zertifiziert nach EN 131, BGI 637, BGI 694 und BGV-D 36
- korrosions- und witterungsbeständige Aluminiumversion mit hoher Festigkeit
- schlanke Standbreite, ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen, mehr Bewegungsfreiheit im Gang
- 4 Lenkrollen (D=125 mm), automatisch einfedernd bei Benutzung, 2 davon mit Feststellbremsen
- Aluminium Plattformgeländer Ø 40 mm mit integrierter Knieleiste, Höhe 1000 mm
- Podestgröße 600 x 700 mm
- Stufentiefe 175 mm
- Versand erfolgt im teilmontierten Zustand inkl. Montageanleitung, zur schnellen Montage vor Ort
- optionales Zubehör: Handläufe, wahlweise rechts oder links montierbar (ab einer Podesthöhe von 1,0 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich). Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten



Einseitig besteigbare Podestleiter aus Aluminium



Beidseitig besteigbare Podestleiter aus Aluminium

|                   | einseitig besteigbare Podestleitern |            |            |            |            |            |
|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeitshöhe A [m] | 2,70                                | 2,95       | 3,20       | 3,45       | 3,65       | 3,90       |
| Arbeitshöhe B [m] | 0,70                                | 0,95       | 1,20       | 1,45       | 1,65       | 1,90       |
| Anzahl Stufen     | 3                                   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |
| Gewicht [kg]      | 30,0                                | 33,4       | 36,8       | 40,2       | 51,4       | 62,8       |
| Bestellnummer     | 137-677-JB                          | 137-678-JB | 137-679-JB | 137-680-JB | 137-681-JB | 137-682-JB |

|                   | beidseitig besteigbare Podestleitern |            |            |            |            |            |
|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbeitshöhe A [m] | 2,70                                 | 2,95       | 3,20       | 3,45       | 3,65       | 3,90       |
| Arbeitshöhe B [m] | 0,70                                 | 0,95       | 1,20       | 1,45       | 1,65       | 1,90       |
| Anzahl Stufen     | 2 x 3                                | 2 x 4      | 2 x 5      | 2 x 6      | 2 x 7      | 2 x 8      |
| Gewicht [kg]      | 31,6                                 | 36,8       | 42,4       | 47,8       | 52,8       | 58,4       |
| Bestellnummer     | 137-723-JB                           | 137-724-JB | 137-726-JB | 137-727-JB | 137-728-JB | 137-729-JB |

GLEICH MITBESTELLEN

Handlauf aus Aluminium


für rechte und linke Podestseite - bei beidseitiger Verwendung werden also 2 entsprechende Handläufe benötigt (Bestellnummern gelten für ein- und beidseitig besteigbare Podestleitern).

|                     | Bestellnummer Handlauf rechts/links |
|---------------------|-------------------------------------|
| für 3 oder 4 Stufen | 192-104-JB                          |
| für 5 oder 6 Stufen | 192-106-JB                          |
| für 7 oder 8 Stufen | 192-108-JB                          |


Stufen-Stehleiter mit großer Standplattform

Einseitig besteigbare Alu-Stehleiter inklusive 2 Handläufen


- erfüllt die Vorgaben der BGV D 36 und BGI 637
- extra hoher, ergonomischer Sicherheitsbügel für freihändiges, rückschonendes Arbeiten
- profilierte, 80 mm tiefe Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind, für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- integrierte Ablageschale zur Werkzeugablage
- inklusive 2 montierten Fahrrollen für den einfachen und sicheren Transport
- rutschsichere Fußstopfen für mehr Standsicherheit



große standsichere Plattform 500 x 450 mm



| Arbeitshöhe A [m] | 3,40       | 3,65       | 3,90       | 4,10       | 4,35       | 4,80       | 5,30       |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Standhöhe B [m]   | 1,40       | 1,65       | 1,90       | 2,10       | 2,35       | 2,80       | 3,30       |
| Leiterlänge C [m] | 2,60       | 2,85       | 3,10       | 3,35       | 3,60       | 4,10       | 4,60       |
| Anzahl Stufen     | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 12         | 14         |
| Gewicht [kg]      | 18,5       | 20,0       | 21,0       | 22,0       | 23,5       | 26,0       | 29,0       |
| Breite außen [mm] | 580        | 580        | 580        | 580        | 580        | 580        | 580        |
| Bestellnummer     | 209-566-JB | 209-567-JB | 209-568-JB | 209-569-JB | 209-570-JB | 209-571-JB | 209-572-JB |

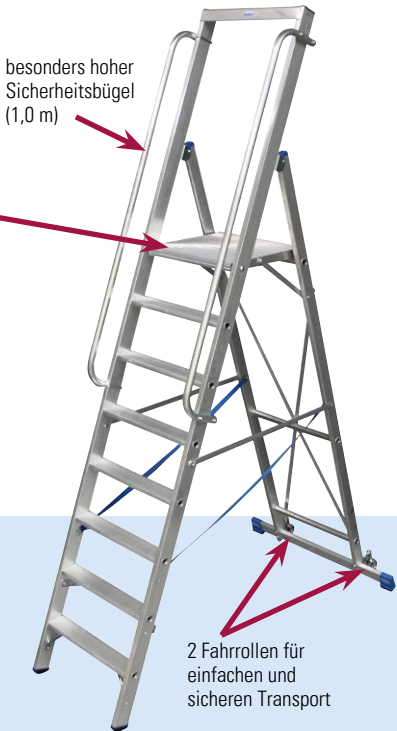

besonders hoher Sicherheitsbügel (1,0 m)

2 Fahrrollen für einfachen und sicheren Transport