


Fluchttürhauben

Fluchttürhauben werden oberhalb des Notausgangsriffes aufgesetzt um eine Hemmschwelle aufzubauen. So ist eine versehentliche Berührung des Griffes ausgeschlossen. Im Gefahrenfall kann man die Haube leicht abschlagen und den Griff betätigen. Die Fluchttürhauben bestehen aus Makrolon. Sie können verletzungsfrei abgeschlagen werden. Die Haube selbst wird dabei nicht beschädigt und kann wieder verwendet werden. Lediglich neue Oberplatten sind erforderlich.

- erspart komplexe Überwachungssysteme
- zur Sicherung von Notausgängen und Fluchtfenstern
- patentiertes Befestigungssystem
- auch an Brandschutztüren einsetzbar
- von Feuerwehr und Berufsgenossenschaft empfohlen



Fluchttürhauben Typen D2 und E, für die Absicherung von Treibriegeln.

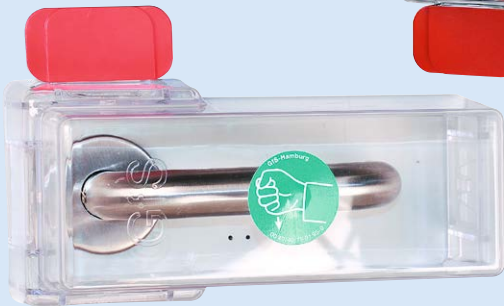

Fluchttürhaube Typ K für die Absicherung von Türklinken.

Version	Fluchttürhaube Typ D2 für Treibriegel an normalen Rahmen	Fluchttürhauben Typ E für Treibriegel an schmalen Rahmen	Fluchttürhaube Typ K für Türklinken
Maße außen B x T x H (mm)	80 x 72 x 361	65 x 90 x 330	215 x 100 x 99
Inhalt	Haube D2, mit 2 grünen Unterplatten, 6 roten Oberplatten, 1 Piktogramm	Haube E, mit 2 grünen Unterplatten, 6 roten Oberplatten, 1 Piktogramm	Haube K mit 2 Befestigungswinkeln, 3 Endabschlüssen, 2 grünen und 6 roten Oberplatten, 1 Piktogramm
Bestellnummer	209-403-JB	209-404-JB	209-410-JB

Zubehör	Bestellnummer
Fluchttürhaubenöffner	209-405-JB
Vorhangsschloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend	209-406-JB
Vorhangsschloss mit 2 Schlüsseln, nicht gleichschließend	209-407-JB
Kastenschloss ohne Zylinder	209-408-JB
Kastenschloss mit Profilhalbzylinder	209-409-JB
Klebeset für Fluchttürhauben, Spezialkleber einseitig auf Aluminiumplatte, inkl. Schleifpapier	209-413-JB

Einhand-Türwächter gemäß EN 179 bzw. EN 1125

- erspart komplexe Überwachungssysteme
- kostengünstige Sicherung von Türen und Notausgängen
- einfache, kabelfreie Montage unter der Türklinke
- ready to use - Lieferumfang inkl. Schlüssel, Batterie, Piktogramme und Befestigungsmaterial
- patentierte Fluchtwegsicherung - Öffnung mit einem Handgriff
- im stabilen Metallgehäuse (Zinkdruckguss), Farbton RAL 6029 (grün)
- optische und akustische Hemmschwelle gegen Missbrauch
- optional auch mit Voralarm lieferbar
- Alarm (95 db /m) bei Betätigung

Voralarm



Druck auf den Türwächter löst den Voralarm aus. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder.

Notöffnung



Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter automatisch nach unten und ermöglicht mit nur einem Handgriff das Begehen der Notausgangstür. Dabei wird ein Daueralarm ausgelöst, der mit dem Geräteschlüssel gelöscht werden kann.

Einzelfreigabe



Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die Tür mit dem Schlüssel, um einen Alarm zu umgehen.

Dauerfreigabe



Mit dem Geräteschlüssel kann der Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauer-Offen-Position gebracht werden. In dieser Position ist die Tür normal zu begehen.