


- stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Maschengitter
- Dach aus profiliertem Stahlblech
- verzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in grau (RAL 7016) für optimalen Korrosionsschutz
- abschließbare Flügeltür zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

TRGS 510 (Technische Regeln Gefahrstoffe)

Als Lager im Freien gelten auch solche, die mindestens nach 2 Seiten offen sind.

Die Lager dürfen dem allgemeinen Verkehr nicht zugänglich sein.

Die Außenwände von Lagerräumen müssen mindestens feuerhemmend sein.

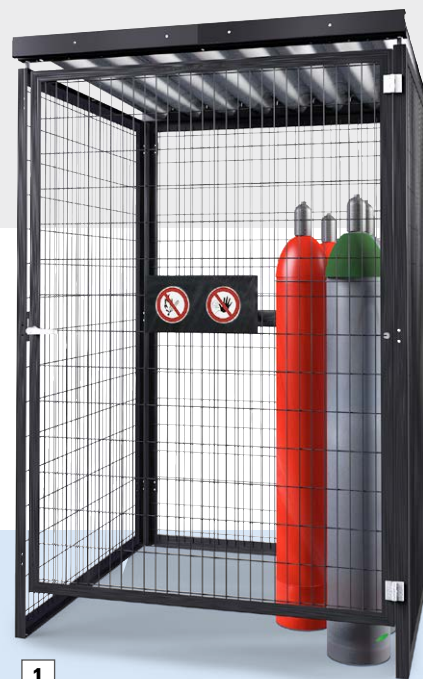

1



2



4

GLEICH MITBESTELLEN

Stapelregal für Gasflaschenlager

Stapelregale: Bis zu 2 Regale können aufeinander gesetzt werden. So ergeben sich 3 Ebenen übereinander. Regalmaße: B x T x H (mm): 1437 x 1038 x 750, Traglast: 500 kg




Bestell-Nr. 115-876-JB



Zwei aufeinander gestellte Stapelregale

Auffahrrampe

Zur einfachen Beladung des Gasflaschenlagers dient die einhängbare Auffahrrampe aus Aluminium, B x T (mm): 908 x 933, Radlast 150 kg, geeignet für Gasflaschenlager mit Bodengruppe

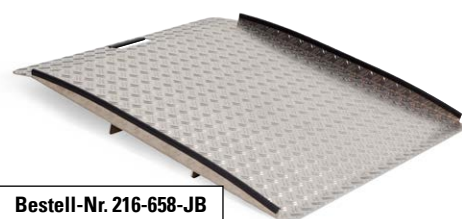

Bestell-Nr. 216-658-JB