

Fassheber Servo mit Fasswender 180°


Heben, Drehen und Entleeren von 200-/220-l-Stahlsicken- und Kunststoff-L-Ringfässern

- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und 3-fach Funktion (Heben/ Senken/Fahren)
- punktgenaues Anheben auch über Fußpedal möglich
- optimaler Schutz des Anwenders durch verlängerte Drehkurbel und Schutzgitter
- Leicht verfahrbar durch je 2 Bock- und Lenkrollen (mit Feststeller und Fußschutz)
- mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
- Drehbereich: 180°



Für Stahlsickenfässer

Sicherungshaken unterhalb des Fasses schützt und hält das Stahlfass

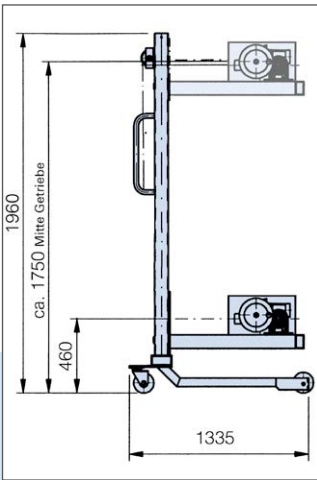

Seitenansicht: Fassheber mit Fasswender 180°




Detail: Sicherheitsdeichsel



Für Stahlsicken- und für Kunststoff-L-Ringfässer

- mit zusätzlicher Sicherungsklammer - sowohl 200/220-Liter-Stahlsicken- als auch Kunststoff-L-Ringfässer werden sicher gegriffen und gehalten

INNOVATION

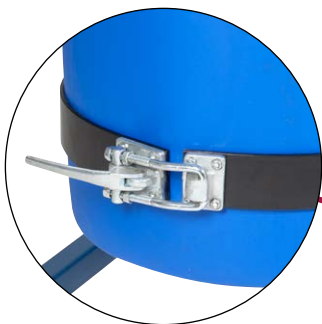

Sicherungsklammer für Kunststofffässer, mit einstellbarem Spannhelverschluss



Geeignet für	200-l-Stahlfässer	200-l-Stahlfässer, 220-l-L-Ring-Kunststofffässer
Hubhöhe max [mm]*	1270	
Traglast gesamt [kg]	350	
Maße außen B x T x H [mm]	1105 x 1335 x 1960	
lichte Fahrwerksbreite [mm]	940	
Unterfahrhöhe [mm]	150	
Bestellnummer	227-163-JB	236-464-JB

*gemessen an Unterkante 200-l-Stahlfass (max. Hubhöhe kann bei anderen Fasstypen abweichen)