

Fass- und Containerpumpen, ex-geschützt

- zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw.
- Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
- Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
- geprüft gemäß Ex II 1/2 G IIB T4, nach Atex zugelassen
- Elektroantrieb: 230 V / 460 W-Elektromotor mit 5 m Kabel und Schukostecker, Schutzart IP 54
- inklusive Potentialausgleichskabel
- Druckluftantrieb: 400 W
- Pumpe für optimale Restentleerung: erhebliche Einsparungen durch minimierte Produktverluste.
- Durch das maximale Abpumpen der Flüssigkeiten ist die verbleibende Restmenge bei optimaler Handhabung geringer als 0,1 Liter.



lieferbar als Pumpe (mit Tauchrohr, Schlauchanschluss) oder als nutzungsfertiges Set inkl. Pumpe, Tauchrohr und medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole, Fassadapter

Geprüfte Sicherheit
IP 54 CE

Version	elektrisch				Druckluft			
Ausführung	1 Standard		3 Restentleerung		2 Standard		4 Restentleerung	
Tauchtiefe [mm]	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Geeignet für	Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin							
Viskosität max [mPas]	350		500		1000			
Fördermenge max [l/min]	95		77		124		67	
Förderhöhe max [mWS]*	14				35		28	
Bestellnummer Pumpe	188-578-JB	188-579-JB	188-582-JB	188-583-JB	188-580-JB	188-581-JB	195-014-JB	195-016-JB
Bestellnummer Pumpen-Set	117-539-JB	117-540-JB	172-103-JB	172-104-JB	137-422-JB	137-424-JB	195-012-JB	195-013-JB


*maximale Werte bei 20° Celsius

Zubehör	Bestellnummer
Mehrpreis Ex-Stecker, 3-polig, IP 65	137-421-JB
Durchflussmesser	137-395-JB

Druckluft-Doppelmembranpumpen aus
Edelstahl, EPDM-PP und PTFE



- Doppelmembranpumpe als ATEX-Ausführung mit hoher hydraulischer Leistung
- aus Edelstahl (V4A) und Polytetrafluorethylen (PTFE) für hohe Beständigkeit
- geeignet für das Fördern von entzündlichen Medien (z.B. Alkohol, Aceton, Benzin)
- besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
- Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU

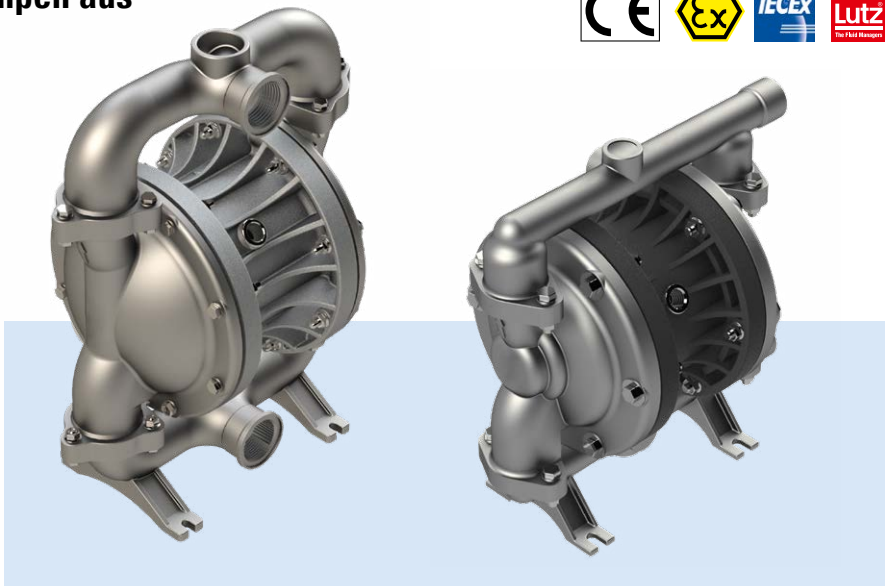

	Modell 1/2"	Modell 1"	Modell 1 1/2"	Modell 2"
Geeignet für z. B.	Alkohol, Aceton, Benzin, Ethylacetat, Kerosin, Petroleum, Salpetersäure, Methylacetat, Trichlorethylen, Terpentin, Toluol, Wasserstoffperoxid, Xylol, Farbe, Lacke			
Maße außen B x T x H [mm]	400 x 263 x 501	312 x 203 x 322	400 x 263 x 501	479 x 345 x 695
Fördermenge max [l/min]	73	175	370	715
Viskosität max [mPas]	7500	10000	30000	30000
Bestellnummer	287-118-JB	287-119-JB	287-120-JB	287-121-JB